



**РЕШЕНИЕ
20нче апрель 2021 ел**

**КАРАР
№ 68**

**Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы
Красносельский авыл жирлегенең жирдән файдалану һәм
төзелеш алыш бару кагыйдәләрен раслау турында**

Территорияне тотрыклы үстерү өчен шартлар тудыру, шәһәр төзелеше эшчәнлеген гамәлгә ашыру тәртибен җайга салу, «Биектау авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә нәтижәле һәм тәртипкә салынган жирдән файдалануны һәм төзелешне тәэммин итү максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 32 статьясы, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясенде жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 14 статьясы, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Уставы, Красносельский авыл жирлегенең 2021 елның _____ гавами тыңлаулары нәтижәләре буенча, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы,

КАРАР БИРДЕ:

1. Күшымтада бирелгән Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләрен расларга.
2. Әлеге каарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендә Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының рәсми сайтында: <http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/> веб-адрес буенча һәм Интернет мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендә «Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми порталы»нда: <http://pravo.tatarstan.ru> веб-адрес буенча бастырып чыгарырга (халыкка житкерергә).
3. Әлеге каар рәсми басылып чыккан (халыкка житкерелгән) көненнән үз көченә керә.
4. Әлеге каарның үтәлешен контролльдә тотуны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советының жирлекләрнең жирле үзидарә органнары белән үзара хезмәттәшлеге, законлылык һәм хокук тәртибе буенча дайими комиссиясенә йөкләргә.

Совет рәисе,
Муниципаль район Башлыгы

Р.Г.Кәлимуллин

Күшымта
Расланган
Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районны Советының
2021 елның 20 начे апрелдэгэ
№ 68 карары белэн

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«КРАСНОСЕЛЬСКИЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ»
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕ҆

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГҮЙДӘЛӘРЕ

1 том

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГҮЙДӘЛӘРЕН КУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ,
ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГҮЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР
КЕРТҮ ТӘРТИБЕ

ЭЧТЭЛЕК

ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҺЭМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДЭЛЭРЕНЕЦ ЭЧТЭЛЕГЕ..... Ошибка!

Закладка не определена.

КЕРЕШ..... Ошибка! Закладка не определена.

И КИСЭК. ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҺЭМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГҮЙДЭЛЭРЕН

К

I У

с Л

¢ БЛ

¤ YA

¤ ЛН

¤ ЕУ

¶ БҮЛЕК. Жирле үзидарә органнары тарафыннан жирдэн файдалануны һэм төзелешне

¤ ЖТ

¤ ГЭ

Ж ЙР

Ж ГТ

Жатъя. Жирдэн файдалану һэм төзелеш кагүйдэлэренец элек барлыкка килгэн хокук

Ж УИ

Ж МБ

Ж АЕ

Жатъя. Шэхэр төзелеше эшчэнлегенец башка мэсьэлэлэрэнэ карата жирдэн файдалану һэм төзелеш

Ж ,

Ж БҮЛЕК. Физик һэм юридик затлар тарафыннан жир кишэрлеклэрэннэн һэм капиталъ

Ж ИЖ

Ж БИ

Жатъя. Жир кишэрлеген яисэ капиталъ төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсэт ителгэн

Ж РД

Жатъя. Капиталь төзелеш объектларын рөхсэт ителгэн төзелешнец чик параметрларыннан читкэ

Ж ЕН

Ж Б

Ж УФ

Ж А БҮЛЕК. Жирдэн файдалану һэм төзелеш мэсьэлэлэрे буенча ижтимагый фикер

Ж БИ

Жатъя. Жирдэн файдалану һэм төзелеш мэсьэлэлэре буенча ижтимагый фикер алышулар яисэ

Ж ВД

Жатъя. Жирдэн файдалану һэм төзелеш кагүйдэлэрэе проекты, жирдэн файдалану һэм төзелеш

Жагийдэлэрэнэ үзгэрешлэр

Жатъя. Керту проектлары буенча ижтимагый фикер алышулар яисэ гавами

Жындаулар

уздыру

үзенчэлеклэрэ

Ж Ошибкa! Закладка не определена.

Жатъя. Жир кишэрлеген яисэ капиталъ төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсэт ителгэн

Ж бэрэнэ рөхсэт бирү турында каар проекты буенча ижтимагый фикер алышулар яисэ

Жындаулар

Ж Ошибкa! Закладка не определена.

Жатъя. Капиталь төзелеш объектларын рөхсэт ителгэн төзүнен, реконструкциялэүнен иң чик

Ж параметрларыннан читлэшүгэ рөхсэт бирү мэсьэлэссе буенча ижтимагый фикер алышулар яисэ

Ж ИТ

Ж РӨ

Ж РЗ

Ж ОЕ

Ж ПЛ

Ошибка! Закладка не определена.

VI БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында нигезләмәләр.....Ошибка! Закладка не определена.
статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту тәртибе
Ошибка! Закладка не определена.

V
с I
т I
а
т Б
ь Y
я Л
Т Е
К
е
р Ж
р и
т р
о д
р э
и н
а
л Ф
ь а
й
з д
о а
н л
а а
л н
а у
р н
ы
ч н
и
к h
л э
э м
р
е т
т θ
у з
р е
ы л
н е
д ш
а н
е

ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҢӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕНЕЦ СОСТАВЫ

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районның «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре (алга таба – Кагыйдәләр) түбәндәгә составта эшләнгән:

1 том

I кисәк. Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләрен куллану тәртибе, жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү тәртибе

2 том

II кисәк. Шәһәр төзелешен зоналаштыру карталары

График материаллар:

№ т/б	Исеме	Масштаб
1	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар	1:10 000
2	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләре	1:10 000

III кисәк. Шәһәр төзелеше регламентлары

Кушымта

Территориаль зоналар чикләре турында белешмәләр

КЕРЕШ

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре (алга таба – Кагыйдәләр) – территориаль зоналар, шәһәр төзелеше регламентлары, аны қуллану тәртибе һәм аңа үзгәрешләр керту тәртибе билгеләнә торган жирле үзидарә органының норматив хокукий акты белән раслана торган шәһәр төзелешен зоналаштыру документы.

Кагыйдәләр Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының түбәндәгә норматив хокукий актлары таләпләрен исәпкә алыш әзерләнде:

- Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 29.12.2004 ел №190-ФЗ;
- Россия Федерациясе Жир кодексы 25.10.2001 ел № 136-ФЗ;
- Россия Федерациясе Урман кодексы 04.12.2006 ел № 200-ФЗ;
- Россия Федерациясе Су кодексы 03.06.2006 ел № 74-ФЗ;
- «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;
- «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмати тәэмим итү турында» 2006 елның 09 июнендәге 363 номерлы РФ Хөкүмәте карары;
- «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.

Кагыйдәләрне әзерләгәндә шулай ук Биектау муниципаль районының һәм «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең норматив хокукий актлары нигезләмәләре, муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый һәм шәһәр төзелеше үсешенең төп юнәлешләрен билгели торган башка документлар исәпкә алына.

I КИСӘК. ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҢӘМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГҮЙДӘЛӘРЕН КУЛЛАНУ ТӘРТИБЕ, ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҢӘМ ТӨЗЕЛЕШ АЛЫП БАРУ КАГҮЙДӘЛӘРЕНӘ ҮЗГӘРЕШЛӘР КЕРТУ ТӘРТИБЕ

I БҮЛЕК. Гомуми нигезләмәләр

1 статья. Элеге кисәктә кулланыла торган төп төшенчәләр

Жир кишәрлекеннән яисә капитал төзелеш объектыннан рөхсәт ителгән файдалану төре – жир кишәрлекеннән яисә капитал төзелеш объектыннан файдалануның мөмкин булган ысулы. Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре рөхсәт ителгән файдалануның төп, шартлы рөхсәт ителгән, ярдәмче төрләрен үз эченә ала һәм жир мәнәсәбәтләре өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив-хокукий җайга салу функцияләрен башкаручы федераль башкарма хакимият органы раслаган классификатор нигезендә билгеләнә.

Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре – жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре, алар белән бергә гамәлгә ашырыла торган рөхсәт ителгән файдалануның төп һәм шартлы рөхсәт ителгән төрләренә карата ёстәмә буларак кына рөхсәт ителә.

Шәһәр төзелешен зоналаштыру – территориаль зоналарны билгеләү һәм шәһәр төзелеше регламентларын билгеләү максатларында муниципаль берәмлекләр территорияләрен зоналаштыру.

Шәһәр төзелеше регламенты –тиешле территориаль зона чикләре чикләрендә билгеләнә торган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре, шулай ук жир кишәрлекләре ёстенде һәм жир ёслегендә булган нәрсәләр, аларны төзү һәм капитал төзелеш объектларын эксплуатацияләү процессында файдаланыла торган барлык төрләре, жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрлары, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләү, жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдалануны чикләү, шулай ук чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган территорияләргә карата куллану, халық өчен тиешле территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин ителешенең минималь мәмкин булган дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм күрсәтелгән объектларның территориаль файдалана алуның максималь мәмкин булган дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре.

Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе – Кагыйдәләр әзерләүне оештыру, аларга үзгәрешләр кертү, гавами тыңлаулар уздыру һәм Кагыйдәләрне әзерләү Комиссиясе турындагы нигезләмә нигезендә башка мәсьәләләрне хәл итү максатында законнар, муниципаль хокукий актлар нигезендә төзелә торган даими эшләүче коллегиаль орган.

Кызыл линияләр – гомуми файдаланудагы территорияләр чикләрен күрсәткән һәм территорияне планлаштыру документларында билгеләнергә, үзгәртелергә яисә бетерелергә тиешле линияләр.

Линия объектлары – электр тапшыру линияләре, элемент линияләре (шул исәптән линия-кабель корылмалары), торба үткәргечләр, автомобиль юллары, тимер юл линияләре һәм башка шундай корылмалар.

Төзелеш алыш баруның максималь проценты - төзелеш алыш барылырга мәмкин булган жир кишәрлекенең суммар мәйданы, жир кишәрлекенең бөтен мәйданына (%) мәнәсәбәте.

Жир кишәрлекеге чигенән бинаның, төзелешнен, корылмаларның минималь чигенеше – жир кишәрлекеге чиге белән бина, төзелеш яки корылма арасындагы ераклык.

Капиталь төзелеш объектлары - биналар, корылмалар, төзелешләре тәмамланмаган объектлар, жир кишәрлекенең капитал булмаган төзелмәләреннән, корылмаларыннан һәм аерылгысыз яхшыртуларыннан тыш (ныгытма, ёслек һәм башкалар).

Капиталь булмаган төзелмәләр, корылмалар – жир белән ныклы бәйләнеше булмаган һәм конструктив характеристикалары аларны қүчереп йөрту һәм (яисә) демонтаж үткәру һәм аннан соңгы жыелуны төзелешләрнең, корылмаларның (шул исәптән киоскларның, түбәләрнең һәм башка шундый корылмаларның) төп характеристикалары үзгәртелмичә һәм билгеләнүгә тулысынча зыян китермичә һәм аннан соңгы жыемнарын тормышка ашырырга мөмкинлек бирә торган төзелмәләр, корылмалар.

Жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның рөхсәт ителгән төп төрләре – элеге эшчәнлек төрләрен һәм шәһәр төзелеше регламентлары составындагы объектларны тиешле территориаль зоналарга карата қүчерү нәтиҗәсендә мөмкин булган жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре,

Шәхси торак төзелеше объекты – гражданнар тарафыннан мондый бинада яшәү белән бәйле көнкүреш һәм башка ихтыяжларны канәтгәльдерү өчен билгеләнгән бүлмәләрдән һәм ярдәмче куллану биналарыннан торган һәм күчмәсез мөлкәтнең мөстәкыйль объектларына бүлү өчен билгеләнмәгән жир өсте катлары саны өчтән, биеклеге егерме метрдан артмagan аерым бина.

Жир кишәрлекләре, капиталь төзелеш объектлары хокук ияләре – жир милекчеләре, жирдән файдаланучылар, жир хужалары һәм жир кишәрлекләрен, капиталь төзелеш объектларын арендалаучылар, аларның вәкаләтле затлары.

Жир участокларының ин чик (минималь һәм (яисә) максималь құләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнен ин чик параметрлары – жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь құләмнәре, шул исәптән аларның мәйданы; биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны мөмкин булган урнаштыру урыннарын билгеләү максатларында жир кишәрлекләре чикләренән минималь чигенүләр; биналарның, төзелешләрнен, корылмаларның ин чик саны яисә ин чик биеклеге; тиешле территориаль зоналарга карата шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә билгеләнә торган жир кишәрлекләре чикләрендә төзүнен максималь проценты.

Гавами сервитут – Россия Федерациясе законы яисә башка норматив хокукий акты, Россия Федерациясе субъектының норматив хокукий акты, жирле үзидарә органының норматив хокукий акты белән билгеләнгән жир кишәрлекенән үзенә карата билгеләнә торган жир кишәрлекләрен тартып алмайча гына чикләнгән файдалану хокукуы.

Гавами тыңлаулар, ижтимагый фикер алышулар – законнарда билгеләнгән очракларда жирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча муниципаль хокукий актлар проектлары буенча фикер алышуда катнашу өчен муниципаль берәмлек (җәмәгатьчелек) халкының хокукларын гамәлгә ашыру формасы.

Рөхсәт ителгән төзелешнен чикле параметрларыннан читкә тайпылууга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 40 статьясы таләпләре нигезендә бирелә торган, жир кишәрлекенә иясенә капиталь төзелеш объектларын төзүне, реконструкцияләүне гамәлгә ашыру, шулай ук аларны капиталь ремонтлауга тиешле территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнен, реконструкцияләүнен ин чик параметрларыннан читкә тайпылууга хокук бирә торган документ.

Жир кишәрлекен яисә капиталь төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 39 статьясы таләпләре нигезендә жир кишәрлекләренә хокук ияләренә жир кишәрлекенән, элеге Кагыйдәләр белән шартлы рәвештә рөхсәт ителгән капиталь төзелеш объектыннан файдалану төрен сайлау хокукуын бирә торган документ.

Территориаль зоналар – жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрендә алар өчен чикләр билгеләнгән һәм шәһәр төзелеше регламентлары куелган зоналар.

Гомуми файдалану территорияләре – чикләнмәгән затлар даирәсе тоткарлыксыз файдалана торган территорияләр (шул исәптән мәйданнар, урамнар, узу юллары, яр буйлары, гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар).

Жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре – Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 39 статьясында

билгеләнгән тәртиптә рөхсәт алу шарты белән, әлеге эшчәнлек төрләрен һәм шәһәр төзелеше регламентлары составындагы объектларны тиешле территориаль зоналарга карата күчерү нәтижәсенә мөмкин булган жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре.

2 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең хокукый статусы һәм составы

1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районның «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре жирле үзидарә органының норматив хокукый акты статусына ия.

2. Әлеге Кагыйдәләр түбәндәгеләр белән беррәттән кулланыла:

техник регламентлар (алар үз көченә кергәнче билгеләнгән тәртиптә - 2002 елның 27 декабрендәге 184-ФЗ номерлы «Техник җайга салу турында» Федераль законга һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына каршы килми торган өлешендә норматив техник документлар);

Россия Федерациясе законнары һәм Татарстан Республикасы законнары;
шәһәр төзелешен проектлау нормативлары;

«Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең һәм Биектау муниципаль районның жирдән файдалануны һәм төзелешне җайга салу мәсьәләләре буенча норматив хокукый актлары.

3.Әлеге Кагыйдәләр үз эченә ала:

Кереш;

I Кисәк. Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләрен куллану тәртибе, жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү тәртибе;

II Кисәк. Шәһәр төзелешен зоналаштыру карталары;

III Кисәк. Шәһәр төзелеше регламентлары;

Кушымталар.

4. Әлеге Кагыйдәләр «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясендә шәһәр төзелешен көйләүче яисә контролльдә тотучы вазыйфаи затлар тарафыннан дәүләт хакимиите органнары, жирле үзидарә органнары, физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар тарафыннан үтәү өчен мәжбүри.

3 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш турында мәгълүматның ачыклығы һәм һәркем файдалана алышлык булуы

1. Әлеге Кагыйдәләр, аларның составына керүче барлық картографик һәм башка документларны да кертеп, барлық физик һәм юридик, шулай ук вазыйфаи затлар, дәүләт хакимиите органнары һәм жирле үзидарә органнарына һәркем файдалана алышлык була.

2. «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирле үзидарә органнары әлеге Кагыйдәләр белән танышу мөмкинлеген түбәндәге юллар белән тәэммин итәләр:

әлеге Кагыйдәләрне жирле үзидарә органнарының норматив хокукый актларын рәсми бастырып чыгару (халыкка житкерү), башка рәсми мәгълүмат өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгару (халыкка житкерү), һәм муниципаль берәмлекнең «Интернет» чөлтәрендәге рәсми сайтында урнаштыру;

«Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясендә жирдән файдалануны һәм төзелешне җайга салу мәсьәләләрендә катнашучы органнарда һәм оешмаларда әлеге Кагыйдәләр белән тулы комплектта танышу өчен мөмкинлекләр тудыру;

территориаль планлаштыруның Федераль дәүләт мәгълүмат системасында Кагыйдәләр урнаштыру;

физик һәм юридик затларга әлеге Кагыйдәләрдән өзөмтәләр, шулай ук картографик материалларның кирәклө күчermәләрен һәм жирдән файдалану һәм төзелеш шартларын аерым жир кишәрлекләренә һәм планировка структурасы элементларына карата характерлаучы аларның фрагментларын бирү. Әлеге материаллар югарыда күрсәтелгән затларга язма сорату буенча бирелә.

4 статья. Жирдэн файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең үз көченә керүе

1. Элеге Кагыйдәләр жирле үзидарә органнарының норматив хокукый актларын рәсми бастырып чыгару (халыкка житкерү) өчен билгеләнгән тәртиптә рәсми басылып чыккан (халыкка житкерелгән) мизгелдән үз көченә керә.

2. Кагыйдәләр зуррак юридик қәчкә ия булган хокукый актларга каршы килми торган өлештә эшли.

5 статья. Жирдэн файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләрен бозу өчен җаваплылык

1. Элеге Кагыйдәләрне бозган өчен физик һәм юридик затлар, шулай ук вазыйфаи затлар Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары нигезендә җаваплы булалар.

II БҮЛЕК. Жирле үзидарә органнары тарафыннан жирдэн файдалануны һәм төзелешне җайга салу турында нигезләмәләр

6 статья. Жирдэн файдалану һәм төзелеш өлкәсендә жирле үзидарә органнары вәкаләтләре

Жирдэн файдалану һәм төзелеш өлкәсендә жирле үзидарә органнары вәкаләтләре 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, Уставы нигезендә билгеләнә.

Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлек (алга таба - жирлек Советы) жирле үзидарәсенең жирдэн файдалану һәм төзелеш өлкәсендәге вәкаләтле органы вәкаләтләренә керә:

жирдэн файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләрен, шул исәптән жирдэн файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр (өстәмәләр) раслау (муниципаль район вәкаләтләрен авыл жирлегенә тапшыру турындагы Килешү нигезендә).

Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең (алга таба - жирлек башкарма комитеты) жирдэн файдалану һәм төзелеш өлкәсендә жирле үзидарә башкарма органы вәкаләтләренә керә:

жирдэн файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләрен, шул исәптән жирдэн файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр (өстәмәләр) әзерләүне тәэммин итү (муниципаль район вәкаләтләрен авыл жирлегенә тапшыру турындагы Килешү нигезендә).

Элеге Кагыйдәләр нигезендә жирлек башкарма комитеты вәкаләтләренә шулай ук карыйлар:

жир кишәрлекен яисә капитал төзелеш объектын файдалануның шартлыча рөхсәт ителгән төренә рөхсәтләр бирү;

рөхсәт ителгән төзелешнең ин чик параметрларыннан читкә тайпылуға, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү.

4. Биектау муниципаль районның (алга таба - муниципаль район Советы) жирле үзидарәнең жирдэн файдалану һәм төзелеш өлкәсендәге вәкаләтле органы вәкаләтләренә керә:

муниципаль район шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативларын раслау;

жирлек шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативларын раслау.

5. Биектау муниципаль районның (алга таба - муниципаль районның башкарма комитеты) жирдэн файдалану һәм төзелеш өлкәсендә жирле үзидарәнең башкарма органы вәкаләтләренә керә:

территорияне планлаштыру документларын раслау;

төзелешкә рөхсәтләр бирү (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш);

муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан жир кишәрлекләрендә индивидуаль торак төзелеше объектларын, бакча йортларын төзүне, реконструкцияләүне гамәлгә ашырганда

хәбәрнамәләр (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очраклардан тыш) жибәрү;

үз белдеге белән төзелгән корылманы сүтү турында я үз белдеге белән төзелгән корылманы сүтү яисә аны рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрларына гражданнар законнарында каралган очракларда, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында, башка федераль законнарда билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары параметрларына карата Кагыйдәләрдә, территорияне планлаштыру документларында, яисә мәжбүри таләпләренә туры китерү туринда карап кабул итү, үз белдеге белән төзелгән корылманы жимерүне яисә аны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында каралган очракларда билгеләнгән таләпләргә туры китерү;

жирләрне резервлау һәм жирлек чиләрендә муниципаль ихтияжлар өчен жир кишәрлекләрен тартып алу;

жирлек чиләрендә муниципаль жир контролен гамәлгә ашыру;

муниципаль район территориясендә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэммин итүнең мәгълумат системасын алыш бару;

муниципаль ихтияжлар өчен муниципаль район чиләрендә жир кишәрлекләрен резервлау һәм тартып алу.

7 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе (алга таба - Комиссия) Кагыйдәләр проектын әзерләүне оештыру, Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү, муниципаль берәмлек Башкарма комитеты Житәкчесе карапы нигезендә Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатында төзәлө.

2. Комиссия үз эшчәнлеген әлеге Кагыйдәләр, Комиссия туриндагы Нигезләмә, жирле үзидарә органнарының башка норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашыра.

3. Комиссия вәкаләтләренә түбәндәгеләр керә:

әлеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертүнә әзерләүне оештыру;

Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү мәсьәләләре буенча гражданнарның һәм юридик затларның тәкъдимнәрен карау;

Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү проекты, жир кишәрлекенән яисә капиталь төзелеш объектыннан файдалануның шартлыча рөхсәт ителгән төренә, рөхсәт ителгән төзелешнең ин чик параметрларыннан читкә тайпылуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү мәсьәләләре буенча иҗтимагый фикер алышулар һәм гавами тыңлаулар оештыру һәм үткәру;

ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре туринда бәяләмәләр әзерләү, тәкъдимнәр әзерләү һәм аларны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә жирлек Башкарма комитеты Житәкчесенә жибәрү;

Комиссия туринда нигезләмә белән аңа йөкләнгән башка вәкаләтләр.

4. Комиссия караплары беркетмәгә имза салынган вакыттан үз көченә керә һәм жирле үзидарә органнары тарафыннан тиешле гамәлләрне гамәлгә ашыру өчен тәкъдимнәр була.

5. Комиссия эше туринда мәгълумат барлық кызыксынуучы затлар өчен ачык булып тора.

8 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең элек барлыкка килгән хокук монәсәбәтләренә карата гамәле

1. Элеге Кагыйдәләрне раслаганчы кабул ителгән жирле үзидарә органнарының жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча норматив хокукий актлары әлеге Кагыйдәләргә каршы килми торган өлештә кулланыла.

2. Жир кишәрлеке яисә капиталь төзелеш объекты әлеге Кагыйдәләргә туры килми, әгәр:

аларның рөхсәт ителгән файдалану төрләре тиешле территориаль зона өчен билгеләнгән рөхсәт ителгән куллану төрләре исемлегенә кермәсә;

аларның күләмнәре һәм параметрлары тиешле территориаль зонаның шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән иң чик күрсәткечләргә туры килмәсә.

3. Шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган жир кишәрлекләре яисә капиталъ төзелеш объектлары, рөхсәт ителгән файдалану төрләре, иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) зурлыклары һәм иң чик параметрлары аларны шәһәр төзелеше регламентына туры китерү срокын билгеләмичә генә файдаланылырга мөмкин, моңдай жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалану кеше тормышы яисә сәламәтлеге өчен куркыныч, эйләнә-тирә мохит, мәдәни мирас объектлары өчен куркыныч булган очраклар керми.

4. Жир кишәрлекләреннән яисә капиталъ төзелеш объектларыннан, рөхсәт ителгән файдалану төрләреннән файдалану, иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) зурлыклары һәм иң чик параметрлары шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган очракта, кеше гомере яисә сәламәтлеге, эйләнә-тирә мохит, мәдәни мирас объектлары өчен куркыныч һәм куркыныч янаган очракта, федераль законнар нигезендә мондай жир участокларын һәм объектларны куллануны тыю салынырга мөмкин.

5. Капиталь төзелеш объектларын, рөхсәт ителгән файдалану төрләрен яисә чикле параметрларын шәһәр төзелеше регламентына туры килми торган капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләү мондай объектларны тиешле территория зонасының шәһәр төзелеше регламентына туры китерү юлы белән генә гамәлгә ашырылырга мөмкин.

9 статья. Территориаль зоналар

1. Территориаль зоналар түбәндәгеләрне исәпкә алып билгеләнә:

жир кишәрлекләреннән гамәлдәге һәм планлаштырыла торган файдалануның төрле төрләренең бер территориаль зonasы чикләрендә яраштыру мөмкинлекләрен;

«Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең генераль планы белән билгеләнгән функциональ зоналарын һәм аларның планлаштырыла торган үсеш параметрларын;

барлыкка килгән территорияне планлаштыру һәм гамәлдәге жирдән файдалануны;

төрле категориядәге жирләрнең чикләренең планлаштырылган үзгәрешләрен;

аралаш жир кишәрлекләрендә урнашкан капиталъ төзелеш объектларына зыян китерү мөмкинлеген булдырмауны;

мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проектларын.

2. Территориаль зоналарның чикләре түбәндәгеләр буйлап билгеләнә:

автомобиль юллары, урамнар, юл йөрү күчәрләре;

кызыл сыйыклар;

жир кишәрлекләре чикләре;

табигать объектларының табигый чикләре;

торак пунктларның чикләре;

муниципаль берәмлек чикләре;

башка чикләр.

3. Территориаль зоналарның чикләре һәр жир кишәрлекенең бер территориаль зонага каравы таләбен үтәп билгеләнә (территориаль зоналарның чикләре жир кишәрлекләре чикләрен кисеп үтрә тиеш түгел).

4. Территориаль зоналар чикләре һәр жир кишәрлекенең бары тик бер территориаль зонага гына каравы таләбенә җавап бирергә тиеш, чикләре жир законнары нигезендә территориаль зоналар чикләрен кисеп үтә ала торган жир кишәрлекеннән тыш.

5. Һәр территориаль зона өчен Кагыйдәләр белән шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә.

статья. Шәһәр төзелеше регламентлары

1. Шәһәр төзелеше регламентында шулай ук жир кишәрлекләре өслегендә булган һәм аларны төзү процессында һәм капиталъ төзелеш объектларын эксплуатацияләү процессында кулланыла торган бөтен нәрсә кебек үк жир кишәрлекләренең хокукий режимы билгеләнә.

2. Шәһәр төзелеше регламентлары түбәндәгеләрне исәпкә алып билгеләнә:

территориаль зона чикләрендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан фактта файдалануны;

жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан гамәлдәге һәм планлаштырылган файдалануның төрле төрләренең бер территориаль зonasы чикләрендә яраштыру мөмкинлекләрен;

муниципаль берәмлекләрне территориаль планлаштыру документларында билгеләнгән функциональ зоналарының һәм аларның планлаштырыла торган үсеш характеристикаларын;

мәдәни мирас объектларын, шулай ук аеруча сакланучы табигать территорияләрен, башка табигать объектларын саклау таләпләрен.

3. Шәһәр төзелеше регламентының һамәли көче тиешле территориаль зона чикләрендә урнашкан барлык жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларына тигез дәрәҗәдә кагыла.

4. Шәһәр төзелеше регламенты түбәндәгә жир кишәрлекләренә кагылмы:

Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләренең) бердәм дәүләт реестрына кертелгән ядкарьләр һәм ансамбльләр территорияләре чикләрендә, шулай ук мәдәни мирас объектлары ачыкланган ядкарьләр яисә ансамбльләр территорияләре чикләрендә һәм мәдәни мирас объектларын саклау турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә кабул ителә торган реставрация, консервацияләү, торғызу, ремонтлау һәм жайлышу режимы турында карар кабул ителгән территорияләр чикләрендә;

гомуми файдаланудагы территорияләр чикләрендә;

линия объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән һәм (яисә) линия объектлары куелган;

файдалы казылмалар чыгару өчен бирелгән.

5. Тарихи жирлекләр территорияләренә, истәлекле урыннарга, дәвалау-савыктыру урыннары жирләренә һәм курортларга, территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналарга карата шәһәр төзелеше регламентлары Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә.

6. Шәһәр төзелеше регламентлары түбәндәгеләр өчен билгеләнми:

урман фонды жирләре;

өслек сулары белән капланган жирләр;

запас жирләр;

махсус сакланылучы табигать территорияләре жирләре (дәвалау-савыктыру урыннары һәм курортлары жирләреннән тыш);

авыл хужалыгы билгеләнешендәгә жирләр составындагы авыл хужалыгы жирләре;

махсус икътисадый зоналар һәм алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләре чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләре.

7. Шәһәр төзелеше регламентларының һамәлдә булуы кагылмы торган яисә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жир кишәрлекләреннән файдалану федераль законнар нигезендә вәкаләтле башкарма хакимият органнары, Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнары яисә жирле үзидарәнең вәкаләтле органнары тарафыннан билгеләнә. Урман фонды жирләре составындагы жирләр яки жир кишәрлекләрен, махсус сакланучы табигать территорияләре чикләрендә урнашкан жирләрдән яисә жир кишәрлекләреннән файдалану (махсус сакланучы табигать территорияләре составына кертелгән торак пунктлар территорияләреннән тыш) тиешенчә урман хужалыгы регламенты, урман законнары нигезендә махсус сакланучы табигать территориясе турынданы нигезләмә, махсус сакланучы табигать территорияләре турынданы законнар нигезендә билгеләнә.

8. Тиешле территориаль зона чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларына карата шәһәр төзелеше регламентында күрсәтелә:

жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре;

жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары;

жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә торган чикләүләр;

территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэмүн ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм, шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зона чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган очракта, күрсәтелгән объектларның халык өчен территориаль файдалана алу мөмкинлекенең максималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре.

статья. Шәһәр төзелеше эшчәнлегенең башка мәсьәләләренә карата жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең гамәле

1. Элеге бүлектә күрсәтелгән очраклардан тыш, территориаль зоналар һәм шәһәр төзелеше регламентлары чикләре турында белешмәләр кулланыла:

территориянең кадастр планында жир кишәрлекен яисә жир кишәрлекләрен урнаштыру схемасын әзерләгәндә (элеге схема нигезендә төзелергә тиешле жир кишәрлекләренең һәркайсына карата элеге схеманы раслау турындагы каарда шул исәптән жир кишәрлекеге төзелә торган территория зonasы күрсәтелә, яисә шәһәр төзелеше регламентының төзелә торган жир кишәрлекенең кагылмаса яисә төзелә торган жир кишәрлекеге өчен төзелә торган жир кишәрлекеннән файдалану төре билгеләнмәс);

территорияне планлаштыру документларын әзерләгәндә (территорияне планлаштыру документларын әзерләү жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару Кагыйдәләре билгеләгән территориаль зоналарга карата гамәлгә ашырылырга мөмкин);

жир кишәрлекләренең шәһәр төзелеше планнарын әзерләгәндә (жир кишәрлекенең шәһәр төзелеше планы составында шул исәптән, жир кишәрлекенең шәһәр төзелеше регламенты гамәлдә булган очракта, шәһәр төзелеше регламенты турында мәгълүмат күрсәтелә).

2. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре булмаган очракта, федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, муниципаль районнарның жирле әһәмияттәге объектларын, шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган яисә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнмәгән жир кишәрлекләрендә һәм федераль законнарда каралган башка очраклардан тыш, төзелешкә рөхсәтләр бирүгә юл куелмый.

3. Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган жир кишәрлекләренең һәм капиталъ төзелеш объектларына карата шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләргә карата Кагыйдәләр жир төзелеше эшләрен уздырганда жир кишәрлекләренең характеристика билгеләү максатыннан рөхсәт ителгән файдалануның рөхсәт ителгән төрләре билгеләнә.

4. Жирле үзидарә органнары Кагыйдәләрне раслау яки Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турында каар қабул иткән очракта, эгәр мондый үзгәрешләр белән шәһәр төзелеше регламентын билгеләү яисә үзгәрту каралган булса, территориаль зоналарның чикләрен билгеләү яисә үзгәрту каралган булса, күчмәсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрына белешмәләр кертү өчен документларны (аларда булган белешмәләрне) теркәү органына жибәрергә тиеш.

III БҮЛЕК. Физик һәм юридик затларның жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләрен үзгәртүе турында нигезләмәләр

12 статья. Төп нигезләмәләр

1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту күчмәсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрындагы жир кишәрлекеге яисә капиталъ төзелеш объекты турындагы белешмәләргә үзгәрешләр кертү юлы белән гамәлгә ашырыла.

2. Тиешле территориаль зонага билгеләнгән рөхсәт ителгән файдалануның төп һәм ярдәмче төрләре кулланылган шартта, рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту жир кишәрлекләре һәм капиталъ төзелеш объектлары хокук ияләре тарафыннан мөстәкыйль рәвештә түбәндәгә ысуулар белән гамәлгә ашырыла:

хокук иясе, рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту турында гариза, хокукны билгели торган документлар, шулай ук тиешле жир кишәрлекен аерым территориаль зонага (Кагыйдәләрдән өзөмтәгә) керту турында муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты тарафыннан бирелгән белешмә белән, әгәр тиешле территориаль зона турында белешмәләр күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында булмаса, кадастр исәбе органына мөрәжәгать итә;

хокук иясе жирле үзидарә органнарына мәгълүмат үзара хезмәттәшлеге тәртибендә жир кишәрлеке яисә капиталъ төзелеш объекты характеристикаларын үзгәрту турында белешмәләр жибәру өчен рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту турындагы гариза белән мөрәжәгать итә.

3. Тиешле территория зonasы өчен шартлыча рөхсәт ителгән башка төргә кагылышлы рөхсәт ителгән файдалану төрен үзгәрту Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы таләпләре һәм элеге Кагыйдәләрнең 13 статьясы нигезләмәләре нигезендә жир кишәрлекеннән яисә капиталъ төзелеш объектыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт алу юлы белән гамәлгә ашырыла.

4. Шәһәр төзелеше регламентлары гамәлдә булмаган яисә шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләрдә урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның бер төрен үзгәрту турындагы каарлар федераль законнар нигезендә мондый файдалануның башка төренә кабул ителә.

5. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан файдалануның тиешле территориаль зона өчен билгеләнгән рөхсәт ителгән файдалану төрләре исемлегендә булмаган барлык башка төрләре элеге территориаль зона өчен рөхсәт ителмәгән булып тора һәм элеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр керткәндә генә рөхсәт итепергә мөмкин.

13 статья. Жир кишәрлекен яисә капиталъ төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү тәртибе

1. Жир кишәрлекен яисә капиталъ төзелеш объектын файдалануның шартлыча рөхсәт бирелүдә кызыксынучы физик яисә юридик зат (алга таба - файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт) Комиссиягә файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү туринда гаризаны жибәрә.

2. Куллануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү туринда каар проекты, элеге статьяның нигезләмәләрен исәпкә алыш, 29.12.2004 N 190-ФЗ РФ Кодексының 5.1 статьясында билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган иҗтимагый фикер альшуларда яисә гавами тыңлауларда каралырга тиеш.

3. Жир кишәрлекен яисә капиталъ төзелеш объектын файдалануның рөхсәт ителгән төре эйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясарга мөмкин булган очракта, жәмәгать фикер альшулары яки гавами тыңлаулар жир кишәрлекләренең һәм капиталъ төзелеш объектларының мондый тискәре йогынтыны куркыныч астына қуйган хокук ияләре катнашында уздырыла.

4. Иҗтимагый фикер альшуларны яисә гавами тыңлауларны оештыручы шартлы рөхсәт ителгән файдалану төренә рөхсәт бирү туринда каар проекты буенча иҗтимагый фикер альшулар яисә гавами тыңлаулар уздыру туринда әлеге рөхсәт соратып алына торган жир кишәрлекенең хокук ияләренә, әлеге рөхсәт соратып алына торган жир кишәрлекенең хокук ияләренә, һәм әлеге рөхсәт соратып алына торган капиталъ төзелеш объектының бер өлеше булган биналарның хокук ияләренә хәбәрләр жибәрә. Күрсәтелгән хәбәрләр кызыксынган затның шартлы рөхсәт ителгән файдалану төренә рөхсәт бирү туринда гаризасы алынган көннән соң ун көннән дә соңга калмычча жибәрелә.

5. Иҗтимагый фикер альшулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре туринда бәяләмә басылыш чыккан көнгә кадәр аларны уздыру туринда муниципаль берәмлек халкына хәбәр иткән көннән алыш иҗтимагый фикер альшулар яисә гавами тыңлаулар уздыру сробы Красносельский авыл жирлеке Советы Уставы һәм (яисә) Красносельский авыл жирлеке Советының норматив хокукый акты белән билгеләнә һәм бер айдан артык була алмый.

6. Куллануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү туринда каар проекты буенча иҗтимагый фикер альшулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре туринда бәяләмә нигезендә Комиссия, кабул ителгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп, мондый рөхсәтне файдалануның шартлы

рөхсәт ителгән төренә яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турында тәкъдимнәр әзерли һәм аларны муниципаль берәмлекнең Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрә.

7. Әлеге статьяның 6 өлешендә күрсәтелгән тәкъдимнәр нигезендә муниципаль берәмлек Башкарма комитеты житәкчесе мондый тәкъдимнәр кергән көннән алыш өч көн эчендә мондый рөхсәтне файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә яисә мондый рөхсәтне бирүдән баш тарту турында каар қабул итә. Күрсәтелгән каар муниципаль хокукий актларны, башка рәсми мәғлүматны рәсми бастырып чыгару өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарылырга һәм муниципаль берәмлекнең «Интернет» чөлтәрендәге рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш.

8. Файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турында каар проекты буенча ижтимагый фикер альшуларны яки гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнар мондый рөхсәт бирүдә кызыксынуучы физик яки юридик зат күтәрә.

9. Жир кишәрлекеннән яисә капитал төзелеш объектыннан файдалануның рөхсәт ителгән төре шәһәр төзелеше регламентына, ижтимагый фикер альшулар уздырылганнан соң яисә физик яисә юридик зат инициативасы буенча гавами тыңлаулар уздырганнан соң, шартлы рөхсәт ителгән файдалану төренә үзгәрешләр керту өчен билгеләнгән тәртиптә кертелгән очракта, мондый затка куллануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турында каар ижтимагый фикер альшулар уздырмычча яисә гавами тыңлаулар үткәрмичә қабул ителә.

10. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән дәүләт хакимиите башкарма органыннан, вазыйфай заттан, дәүләт учреждениесеннән яисә жирле үзидарә органыннан үз белдеге белән төзелеш урнашкан жир кишәрлекенә карата яисә мондый төзелешне жимергәнче яисә билгеләнгән таләпләргә туры китергәнче, файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирүгә юл қуелмый, әлеге хәбәрнамәне карау нәтиҗәләре буенча жирле үзидарә органы тарафыннан дәүләт хакимиятенән башкарма органына, вазыйфай затка, дәүләт учреждениесенә яисә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән һәм шушы хәбәрнамәне тапшырган жирле үзидарә органынна үз белдеге белән төзелгән билгеләрнен булмавы йә ирекле корылманы жимерү турындагы дәгъваларны канәгатьләндерүдән баш тарту яисә билгеләнгән таләпләргә туры китерү турындагы суд карары законлы көченә керүе хакында хәбәр жибәрелгән очраклардан тыш.

11. Физик яисә юридик зат файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турындагы кааррага суд тәртибендә шикаять белдерергә хокуклы.

14 статья. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрларыннан читкә тайпилуга, реконструкцияләүгә рөхсәт бирү тәртибе

1. Құләмнәре шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән жир кишәрлекләренең минималь құләмнәреннән кимрәк яисә төзелеш алыш бару өчен конфигурацияләре, инженерлык-геологик яисә башка характеристикалары уңайсыз булган булган жир кишәрлекләренең хокук ияләре рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт сорап мәрәжәгать итәргә хокуклы.

1.1. Жир кишәрлекләренең хокук ияләре мондый тайпилыш рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларыннан читкә тайпилу, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләү өчен рөхсәт сорап мәрәжәгать итәргә хокуклы, әгәр мондый тайпилыш конкрет территориаль зона өчен шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән капитал төзелеш объектларын бер яисә берничә чик параметрга бер мәртәбә реконструкцияләү максатларында ун проценттан артмаган үзгәртү кирәк булгандা.

2. Капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнең, реконструкцияләүнең иң чик параметрларыннан тайпилу, техник регламентлар, норматив техник документлар таләпләрен үтәгендә, аерым жир кишәрлекеге өчен рөхсәт ителә.

Катларның иң чик саны, биналарның, корылмаларның чик биеклеге һәм федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрендә капитал төзелеш

объектларының архитектур чишелешләренә таләпләр өлешендә рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан тайпилу рөхсәт ителми.

3. Рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга рөхсәт алу белән кызыксынуучы зат, Комиссиягә мондый рөхсәт бирү турында гариза жибәрә.

Рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турындагы гариза электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә жибәрелергә мөмкин.

4. Рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларыннан читкә тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турындагы карап проекты, 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы РФ Кодексының 5.1 статьясында билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган жәмәгать фикер алышуларында яисә гавами тыңлаулада, 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы 39 статьясы нигезләмәләрен исәпкә алыш, каралырга тиеш. Рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турындагы карап проекты буенча ижтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны мондый рөхсәтне бирү белән кызыксынуучы физик яисә юридик зат түли.

5. Ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулада нәтижәләре турында бәяләмә нигезендә, рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турында карап проекты буенча Комиссия, кабул ителгән каарарның сәбәпләрен күрсәтеп, мондый рөхсәт бирү турында яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турында тәкъдимнәр әзерли һәм аларны муниципаль берәмлекнең Башкарма комитеты житәкчесенә жибәрә.

6. Элеге статьяның 5 өлешендә күрсәтелгән рекомендацияләр нигезендә жирлек Башкарма комитеты житәкчесе мондый тәкъдимнәр кергән көннән жиде көн эчендә рөхсәт бирү турында, рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларыннан тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турында карап кабул итә.

7. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән дәүләт хакимияте башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дәүләт учреждениесеннән яисә жирле үзидарә органыннан рөхсәттәз төзелгән корылманы ачыклау турында жирле үзидарә органына хәбәр кергән көннән башлап, мондый корылма урнашкан жир кишәрлекенә карата рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларыннан тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү әлеге хәбәрнамәне карау нәтижәләре буенча жирле үзидарә органы тарафыннан дәүләт хакимиятенең башкарма органына, вазыйфаи затка, дәүләт учреждениесенә яисә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән һәм шушы хәбәрнамәне тапшырган жирле үзидарә органына үз белдеге белән төзелгән билгеләрнең булмавы я ирекле корылманы жимерү турындагы дәгъваларны канәгатыләндерүдән баш тарту яисә билгеләнгән таләпләргә туры китерү турындагы суд каары законлы көченә керүе хакында хәбәр жибәрелгән очраклардан тыш рөхсәт ителми.

8. Физик яисә юридик зат рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тартуга рөхсәт бирү турындагы каарага суд тәртибендә ризасызылык белдерергә хокуклы.

9. Әгәр мондый тайпилыш аэродром янындагы территориядә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләүгә туры килмәсә, рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү рөхсәт ителми.

IV БҮЛЕК. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү турында нигезләмәләр

15 статья. Төп нигезләмәләр

1. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү территорииләрне тотрыклы үстерүне тәэммин итү, шул исәптән планлаштыру структурасы (кварталлар, микрорайоннар, башка

элементлар) элементларын бүлөп бирү, жир кишәрлекләре чикләрен билгеләү, капиталь төзелеш объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләрен билгеләү максатларында гамәлгә ашырыла.

2. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү территориаль зоналарның һәм (яисә) муниципаль районнарны территориаль планлаштыру схемаларында билгеләнгән жирләрдән файдалану һәм (яисә) территорияләрне территориаль планлаштыру схемаларында билгеләнгән планлаштыру структурасының бер яисә берничә чиктәш элементларына, жирлекләрнен, шәһәр округларының генераль планнарына карата функциональ зоналарга, аның комплекслы һәм тотрыклы үсеше буенча эшчәнлек гамәлгә ашыру караган территориягә карата гамәлгә ашырыла.

3. Территорияне планлаштыру документларын әзерләү территориаль планлаштыру документлары, жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре нигезендә (линия объектларын урнаштыруны құздә тоткан территориияне планлаштыру документларын әзерләүдән тыш); коммуналь инфраструктура системалары комплекслы үстерү программалары, транспорт инфраструктурасын комплекслы үстерү программалары, социаль инфраструктуралы комплекслы үстерү программалары, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары, техник регламентлар, кагыйдәләр жыентыклары таләпләре нигезендә; Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарлыларенең) бердәм дәүләт реестрина кертелгән мәдәни мирас объектларының инженерлык тикшеренүләре материалларын һәм нәтижәләрен, ачыкланган мәдәни мирас объектлары территориияләре чикләрен, территориияләрдән файдалануның маҳсус шартлары булган зоналар чикләрен исәпкә алыш гамәлгә ашырыла.

4. Территорияне планлаштыру документлары төрлөренә түбәндәгеләр керә:

- территорияне планлаштыру проекты;
- территорияне межалау проекты.

5. Территорияне планлаштыру проектын әзерләү түбәндәге максатларда гамәлгә ашырыла:

- планировка структурасы элементларын аерип чыгару;
- гомуми файдаланудагы территориияләр чикләрен билгеләү (кызыл линияләр билгеләү юлы белән);

- капиталь төзелеш объектларын планлаштырып урнаштыру зоналары чикләрен билгеләү;
- территорияне планлаштырып үстерүнен характеристикаларын һәм чиратын билгеләү.

6. Территорияне межалау проектын әзерләү түбәндәге максатларда гамәлгә ашырыла:

- төзелә торган һәм үзгәртелә торган жир кишәрлекләренең чикләре урынын билгеләү;
- чикләрендә яңа капиталь төзелеш объектларын урнаштыру планлаштырылмаган төзелеш территориияләре өчен кызыл линияләр билгеләү, үзгәртү, туктату, шулай ук территориияне чикләрендә урнашкан жир кишәрлеге барлыкка килүгә һәм (яисә) үзгәрүгә бәйле рәвештә кызыл линияләр билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару өчен, территориияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлек алыш бару каралмаган территория чикләрендә урнашкан жир кишәрлекен билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару өчен, мондый билгеләү, үзгәртү, гамәлдән чыгару гомуми файдаланудагы территорииянең чикләрен үзгәртүгә генә китерә торган шарт.

Территорияне межалау проектын әзерләгендә төзелә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлекләренең чикләре урынын билгеләү эшчәнлекнең конкрет төрләре өчен шәһәр төзелеше регламентлары һәм жир кишәрлекләрен бүлөп бирү нормалары, федераль законнарда һәм Россия Федерациясе субъектлары законнарында билгеләнгән төзелә торган һәм (яисә) үзгәртелә торган жир кишәрлекләренә башка таләпләр, техник регламентлар, кагыйдәләр жыентыклары нигезендә гамәлгә ашырыла.

7. Территорияне планлаштыруның расланган проектлары һәм ызанлау проектлары нигезендә жирле үзидарә органнары әлеге Кагыйдәләргә территорииаль зоналарның чикләрен һәм рөхсәт ителгән төзелеш объектларын төзүнең һәм реконструкцияләүнең рөхсәт ителгән иң чик параметрларының шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән өлешендә үзгәрешләр кертергә хокуклы.

8. Территорияне планлаштыру документларына, эчтәлегенә, әзерләү һәм раслау тәртибенә карата гомуми таләпләр Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 2010 елның 25 декабрендәгө

98-ТРЗ номерлы «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законы, башка норматив хокукий актлар белән билгеләнә.

V БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләре буенча иҗтимагый фикер альшуулар яисә гавами тыңлаулар уздыру турында нигезләмәләр

16 статья. Иҗтимагый фикер альшуулар яисә гавами тыңлаулар

1. Уңай яшәү шартларына кеше хокукларын саклау, жир кишәрлекләре һәм капиталъ төзелеш объектларының хокук ияләренең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү максатларында генераль планнар проектлары, жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территорияне ызанлау кагыйдәләре проектлары, территорияләрне төзекләндөрү кагыйдәләре проектлары, күрсәтелгән расланган документларның берсенә үзгәрешләр кертүне күздә тоткан проектлар, жир кишәрлекенән яисә капиталъ төзелеш объектыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турындагы каарлар проектларына, рөхсәт ителгән төзелешнең ин чик параметрларыннан тайпилуга, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турындагы каарлар проектлары (алга таба шулай ук әлеге статьяда - проектлар) буенча муниципаль берәмлек уставы һәм (яисә) муниципаль берәмлек вәкиллекле органының норматив хокукий акты нигезендә һәм, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезләмәләрен исәпкә алыш, иҗтимагый фикер альшуулар яисә гавами тыңлаулар үткәрелә, моңа Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексында һәм башка федераль законнарда каралган очраклар керми.

2. Генераль планнар проектлары, жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре проектлары, территорияне планлаштыру проектлары, территорияләрне ызанлау проектлары, территорияләрне төзекләндөрү кагыйдәләре проектлары, күрсәтелгән документларның берсенә үзгәрешләр кертүне күздә тоткан проектлар буенча иҗтимагый фикер альшууларда яисә гавами тыңлауларда катнашучылар булып әлеге проектлар әзерләнгән территориядә дайими яшәүче гражданнар, әлеге территория чикләрендәгә жир кишәрлекләренең һәм (яисә) аларда урнашкан капиталъ төзелеш объектларының хокук ияләре, шулай ук күрсәтелгән капиталъ төзелеш объектларының бер өлеше булган биналарның хокук ияләре тора.

3. Жир кишәрлекен яисә капиталъ төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турындагы каарлар проектлары, рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турындагы каарлар проектлары буенча жәмәгать фикер альшууларында яисә гавами тыңлауларында катнашучылар булып, чикләрендә жир кишәрлекеге яисә капиталъ төзелеш объекты урнашкан, аларга карата күрсәтелгән проектлар әзерләнгән жир кишәрлекенә тоташучы жир кишәрлекләре чикләрендә дайими яшәүче гражданнар, мондый жир кишәрлекләренең һәм (яисә) аларда урнашкан капиталъ төзелеш объектларының хокук ияләре, әлеге проектлар әзерләнгән капиталъ төзелеш объектын бер өлеше булган биналарның хокук ияләре, ә РФ Шәһәр төзелеше кодексының 39 статьясындагы 3 өлешендә каралган очракта, шулай ук әлеге проектларны гамәлгә ашыру нәтижәсендә әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясау куркынычы булган жир кишәрлекләренең һәм капиталъ төзелеш объектларының хокук ияләре торалар.

Иҗтимагый фикер альшуулар уздыру һәм гавами тыңлаулар уздыру тәртибе, беркетмәне әзерләү һәм иҗтимагый фикер альшуулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре турында бәяләмә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә билгеләнә.

РФ Шәһәр төзелеше кодексы нигезләмәләре нигезендә муниципаль берәмлек уставы һәм (яисә) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы норматив хокукий акты белән билгеләнә:

1) иҗтимагый фикер альшууларны яисә проектлар буенча гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыру тәртибе;

2) иҗтимагый фикер альшуулар яисә гавами тыңлаулар оештыручы;

3) иҗтимагый фикер альшуулар яисә гавами тыңлаулар уздыру срокы;

4) рәсми сайт һәм (яисә) мәгълүмат системалары;

5) ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар башлану түрүндө хәбәрләр урнаштырылган мәгълүмати стендларга таләпләр;

6) ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар башлану түрүндө хәбәр иту рәвеше, ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар беркетмәсен әзерләү тәртибе һәм формасы, ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре түрүндө бәяләмә әзерләү тәртибе һәм формасы;

7) ижтимагый фикер алышууларда яисә гавами тыңлауларда каралырга тиешле проект экспозициясен уздыру тәртибе, шулай ук ижтимагый фикер алышууларда яисә гавами тыңлауларда каралырга тиешле проект экспозициясенә килүчеләргә консультация бирү тәртибе.

17 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты буенча ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре проекты буенча ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар муниципаль берәмлек уставы һәм (яисә) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы норматив хокукий акты белән билгеләнгән тәртиптә 2004 елның 29 декабрендәге 190-ФЗ номерлы РФ кодексының 5.1 һәм 28 статьялары һәм әлеге статьяның 2 һәм 3 өлешиләре нигезендә уздырыла.

2. Кагыйдәләр проекты буенча ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар дәвамлылыгы мондый проект басылып чыккан көннән кимендә ике һәм дүрт айдан артык булмаган вакыт тәшкил итә.

3. Конкрет территориаль зона өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентына үзгәрешләр керту өлешендә Кагыйдәләргә үзгәрешләр әзерләнгән очракта, Кагыйдәләргә үзгәрешләр керту буенча жәмәгать фикер алышуулары яисә гавами тыңлаулар мондый шәһәр төзелеше регламенты билгеләнгән территория зонасы чикләрендә уздырыла. Бу очракларда ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар уздыру срокы бер айдан артык була алмый.

4. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты буенча ижтимагый фикер алышуулар яисә гавами тыңлаулар тәмамлангач, комиссия, мондый ижтимагый фикер алышууларның яисә гавами тыңлауларның нәтижәләрен исәпкә алыш, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проектына үзгәрешләр кергүне тәэмин итә һәм күрсәтелгән проектны башкарма комитет житәкчесенә тапшыра. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проектына мәжбүри күшымталар булып ижтимагый фикер алышуулар яки гавами тыңлаулар беркетмәсе һәм ижтимагый фикер алышуулар яки гавами тыңлаулар нәтижәләре түрүндө бәяләмә тора, моңа 29.12.2004 N 190-ФЗ номерлы РФ кодексы нигезендә аларны үткәрү таләп ителмәгән очраклар керми.

5. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре проекты һәм әлеге статьяның 4 өлешендә күрсәтелгән мәжбүри күшымталар тапшырылганин соң ун көн эчендә башкарма комитет житәкчесе күрсәтелгән проектны жирле үзидарәнең вәкиллекле органына жибәрү яисә жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре проектын кире кагу түрүндө һәм аны кабат тәкъдим иту датасын күрсәтеп, эшләп бетерергә жибәрү түрүндө карап кабул итәргә тиеш.

6. "Красносельский жирлеге" муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш комиссиясе (алга таба - Комиссия) әлеге Кагыйдәләргә үзгәрешләр кергүне эшләү, килештерү һәм фикер алышуны тәэмин итү, жирлек территорияләрен шәһәр төзелешен зоналаштыру мәсьәләләрен хәл иту буенча тәкъдимнәрне карау һәм әзерләү, шулай ук жирдән файдалану һәм төзелеш мәсьәләләрен хәл иту буенча тәкъдимнәр әзерләү максатларында төзелә һәм Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты Житәкчесе каршындагы дайими эшләүче консультатив орган (алга таба - Башкарма комитет Житәкчесе) булып тора.

7. Комиссия үз эшчәнлеген әлеге Кагыйдәләр, Башкарма комитет житәкчесе раслаган Комиссия түрүндагы нигезләмә нигезендә гамәлгә ашыра.

3. Комиссия:

- гавами тыңлаулар уздыруны оештыра;
- жир кишәрлекенең яисә капитал төзелеш объектыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрүндагы гаризаны карый;

- рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан читкә тайпилуга, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү турындағы гаризаны тәртиптә карый;

- Элеге Кагыйдәләрнең 20 статьясында билгеләнгән тәртиптә үзгәрешләр керту турында яки үзгәрешләр керту хакында тәкъдимнәрне кире кагу турында Башкарма комитет Житәкчесенә тәкъдимнәр эзерли;

- элеге Кагыйдәләрне гамәлгә ашыруга һәм куллануга бәйле муниципаль хокукый актлар, башка документлар проектларын әзерләүне оештыра;

- кирәkle мәгълүматны соратып ала;

- башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра.

18 статья. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләрен үзгәрту һәм жир кишәрлекеннән яисә капиталь төзелеш объектыннан файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү тәртибе

1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның бер төрен мондый файдалануның башка төренә үзгәрту, техник регламентлар таләпләрен үтәү шарты белән, шәһәр төзелеше регламенты нигезендә гамәлгә ашырыла.

2. Жир кишәрлекләренең һәм капиталь төзелеш объектларының хокук ияләре тарафыннан жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның төп һәм ярдәмче төрләре, дәүләт хакимијите органнарыннан, жирле үзидарә органнарыннан, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрдән, дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләрдән тыш, өстәмә рөхсәтләрдән һәм килештерүләрдән башка мөстәкыйль рәвештә сайланана.

3. Шәһәр төзелеше регламентлары гамәлдә булмаган яисә алар өчен шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләрдә урнашкан жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалануның бер төрен үзгәрту турындағы каарлар мондый файдалануның башка төренә федераль законнар нигезендә кабул ителә.

3. Жир кишәрлекен яисә капиталь төзелеш объектын файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирелүдә кызықсынуучы физик яисә юридик зат (алга таба - файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт) Комиссиягә файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турындағы гариза жибәрә.

4. Комиссиягә файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турында гариза кергән көннән соң өч көн эчендә мондый гаризаның күчермәсе Башкарма комитетның шәһәр төзелеше эшчәнлеге өлкәсендә вәкаләтле структур бүлекчәсенә жир кишәрлекеннән яисә капиталь төзелеш объектыннан файдалануның күздә тотыла торган төренең техник регламентларга, законнар таләпләренә һәм шәһәр төзелеше эшчәнлеге өлкәсендәге норматив хокукый актларга туры килүе турында бәяләмә әзерләү өчен жибәрелә. Бәяләмә гаризаның күчермәсен Комиссиядән алган көннән соң бер ай эчендә әзерләнә һәм Комиссиягә жибәрелә.

5. Файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү турында каар проекты РФ Шәһәр төзелеше кодексында билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торган ижтимагый фикер алышуларда яисә гавами тыңлауларда карапырга тиеш. Жир кишәрлекен яисә капиталь төзелеш объектын файдалануның рөхсәт ителгән төре әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясарга мөмкин булган очракта, жәмәгать фикер алышулары яки гавами тыңлаулар мондый тискәре йогынты куркынычы булган жир кишәрлекләренең һәм капиталь төзелеш объектларының хокук ияләре катнашында уздырыла.

6. Ижтимагый фикер алышуларны яисә гавами тыңлауларны оештыручи шартлы рөхсәт ителгән файдалану төренә рөхсәт бирү турында каар проекты буенча ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру турында әлеге рөхсәт соратып алына торган жир кишәрлекеге белән гомуми чикләре булган жир кишәрлекләренең хокук ияләренә, әлеге рөхсәт соратып алына торган жир кишәрлекеге белән гомуми чикләре булган жир кишәрлекләрендә урнашкан капиталь төзелеш объектларының хокук ияләренә, һәм әлеге рөхсәт соратып алына торган капиталь төзелеш объектының бер өлеше булган биналарның хокук ияләренә хәбәрләр жибәрә. Күрсәтелгән хәбәрләр

кызыксынган затның шартлы рөхсәт ителгән файдалану төренә рөхсәт бирү түрүнде гаризасы алынган көннән соң ун көннән дә соңға калмыйча жибәрелә.

7. Ижтимагый фикер альшулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре түрүнда бәяләмә басылып чыккан көнгә кадәр аларны уздыру түрүнде муниципаль берәмлек халкына хәбәр иткән көннән алып ижтимагый фикер альшулар яисә гавами тыңлаулар уздыру срокы муниципаль берәмлек уставы һәм (яисә) муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы норматив хокукый акты белән билгеләнә һәм бер айдан артык була алмый.

8. Куллануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрүнде карап проекты буенча ижтимагый фикер альшулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре түрүнда бәяләмә нигезендә комиссия, кабул ителгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп, мондый рөхсәтне файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту түрүнде тәкъдимнәр әзерли һәм аларны башкарма комитеты житәкчесенә жибәрә.

9. Әлеге статьяның 8 өлешендә күрсәтелгән тәкъдимнәр нигезендә башкарма комитеты житәкчесе мондый тәкъдимнәр кергән көннән алып өч көн эчендә мондый рөхсәтне файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә яисә мондый рөхсәтне бирүдән баш тарту түрүнде карап кабул итә. Күрсәтелгән карап муниципаль хокукый актларны, башка рәсми мәгълүматны рәсми бастырып чыгару өчен билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарылырга һәм муниципаль берәмлекнең «Интернет» чөлтәрендәге рәсми сайтында (муниципаль берәмлекнең рәсми сайты булган очракта) урнаштырылырга тиеш.

10. Файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрүнде карап проекты буенча ижтимагый фикер альшуларны яки гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнар мондый рөхсәт бирүдә кызыксынучы физик яки юридик зат күтәрә.

11. Жир кишәрлекеннән яисә капиталъ төзелеш объектыннан файдалануның рөхсәт ителгән төре шәһәр төзелеше регламентына, ижтимагый фикер альшулар уздырылғаннан соң яисә физик яисә юридик зат инициативасы буенча гавами тыңлаулар уздырылғаннан соң, шартлы рөхсәт ителгән файдалану төренә үзгәрешләр керту өчен билгеләнгән тәртиптә кертелгән очракта, мондый затка куллануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү түрүнде карап ижтимагый фикер альшулар уздырымыйча яисә гавами тыңлаулар үткәрмичә кабул итәлә.

12. Физик яисә юридик зат файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төренә рөхсәт бирү яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту түрүндагы карапга суд тәртибендә шикаять белдерергә хокуклы.

19 статья. Порядок получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Құләмнәре шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән жир кишәрлекләренең минималь құләмнәреннән кечерәк булган яки конфигурациясе, инженер-геологик яисә башка характеристикалары төзелеш өчен уңайсыз булган жир кишәрлекләре ияләре рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларыннан читкә тайпылуға, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәтләр алырга хокуклы.

2. Техник регламентлар таләпләрен үтегендә, капиталъ төзелеш объектларын рөхсәт ителгән төзүнен, реконструкцияләүнен иң чик параметрларыннан тайпылу аерым жир кишәрлекеге өчен рөхсәт итәлә.

3. Рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларыннан читкә тайпылуға, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү түрүнде карап проекты РФ Шәһәр төзелеше кодексында билгеләнгән тәртиптә үткәрелә торған жәмәгать фикер альшуларында яисә гавами тыңлауларда каралырга тиеш. Рөхсәт ителгән төзелешнең чикле параметрларыннан тайпылуға, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүгә рөхсәт бирү түрүндагы карап проекты буенча ижтимагый фикер альшуларны оештыру һәм үткәрү белән бәйле чыгымнарны мондый рөхсәт алу белән кызыксынучы физик яисә юридик зат күтәрә.

4. Ижтимагый фикер альшулар яисә гавами тыңлаулар нәтижәләре түрүнде бәяләмә нигезендә, рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнен чик параметрларыннан тайпылуға рөхсәт бирү түрүндагы карап проекты буенча комиссия мондый

рөхсәт бирү турында яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турында, кабул ителгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп, тәкъдимнәр әзерли һәм күрсәтелгән тәкъдимнәрне жирле администрация башлыгына җибәрә.

5. Элеге статьяның 5 өлешендә күрсәтелгән тәкъдимнәр кергән көннән алыш жиде көн эчендә башкарма комитет житәкчесе рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнен чик параметрларыннан тайпилуга рөхсәт бирү яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турында, кабул ителгән каарның сәбәпләрен күрсәтеп, каар кабул итә.

6. Физик яисә юридик зат рөхсәт ителгән төзелешнен, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнен чикле параметрларыннан тайпилуга рөхсәт бирү яисә мондый рөхсәт бирүдән баш тарту турынdagы каарга суд тәртибенде ризасызылық белдерергә хокуклы.

VI БҮЛЕК. Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү туринда нигезләмәләр

20 статья. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү тәртибе

1. Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү 31 статьяда һәм Ижтимагый фикер алышулар һәм гавами тыңлаулар РФ 29.12.2004 N 190-ФЗ каралган тәртиптә, элеге статьяда билгеләнгән үзенчәлекләрне исәпкә алыш гамәлгә ашырыла.

2. Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү мәсьәләсен карау өчен түбәндәгеләр нигез була:

1) кагыйдәләрнең жирлекнең генераль планы һәм муниципаль районны территориаль планлаштыру схемасының күрсәтелгән генераль планга һәм территориаль планлаштыру схемасына үзгәрешләр кертү нәтижәсендә барлыкка килгән туры килмәве;

1.1) Россия Федерациясе Хөкүмәтэ тарафыннан вәкаләт бирелгән федераль башкарма хакимият органыннан Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән срокларда үтәү өчен мәжбүри булган кагыйдәләрдә жибәрелгән аэрородром яны территориясендә урнашкан күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләү очракларын бетерү туринда күрсәтмә керү;

2) территориаль зоналарның чикләрен үзгәртү, шәһәр төзелеше регламентларын үзгәртү туринда тәкъдимнәр керү;

3) Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында чагылдырылган территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләреннән файдалануның максус шартлары булган зоналар чикләренең урнашу урыны туринdagы белешмәләрнең күчемсез мәлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында күрсәтелгән зоналар, территорияләр чикләренең урнашу урынын тасвиrlауга туры килмәве;

4) шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән территорияләреннән файдалануның ма克斯ус шартлары булган зоналар чикләрендә тулысынча яисә өлешчә урнашкан, Бердәм дәүләт реестрынdagы күчемсез мәлкәтнең мондый зоналар, территорияләр чикләрендә күчемсез мәлкәт объектларыннан файдалануның чикләүләре федераль, региональ һәм жирле әһәмияттәге истәлекле урыннар жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалану чикләүләренең туры килмәве;

5) территориядән файдалануның ма克斯ус шартлары булган зоналарны билгеләү, үзгәртү, туктату, мәдәни мирас объекты территориясе чикләрен, федераль әһәмияттәге тарихи жирлек территориясен, региональ әһәмияттәге тарихи жирлек территориясен билгеләү, үзгәртү.

3. Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү туринdagы тәкъдимнәр комиссиягә җибәрелә:

1) федераль башкарма хакимият органнары тарафыннан, кагыйдәләр федераль әһәмияттәге капиталь төзелеш объектларының эшләвенә, урнашуына комачауларга мөмкин булган очракларда;

2) жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре региональ әһәмияттәге капиталь төзелеш объектларының эшләвенә, урнашуына каршылык күрсәтә алган очракларда, Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимиите органнары тарафыннан;

3) кагыйдәләр муниципаль районның жирле әһәмияттәге капиталь төзелеш объектларының эшләвенә, урнашуына комачауларга мөмкин булган очракларда муниципаль районның жирле үзидарә органнары тарафыннан;

4) жирлекнең тиешле территориясендә жирдән файдалануны һәм төзелешне җайга салу тәртибен камилләштерергә кирәк булган очракларда жирле үзидарә органнары тарафыннан;

5) физик яисә юридик затлар тарафыннан инициатив тәртиптә яки қагыйдәләрне куллану нәтижәсендә жир кишәрлекләре һәм капитал төзелеш объектлары нәтижәле файдаланылмаса, аларның хокук ияләренә зыян салынса, жир кишәрлекләренең һәм капитал төзелеш объектларының хакы кими, гражданнарның һәм аларның берләшмәләренең хокуклары һәм законлы мәнфәттәрне ашырылмаган очракларда.

3. Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару қагыйдәләре федераль әһәмияттәге объектларны, региональ әһәмияттәге объектларны, муниципаль районның жирле әһәмияттәге объектларын территориаль планлаштыру документларында каралган жирлек территорияләрендә урнаштыру мөмкинлеге (линия объектларыннан тыш) РФ Кодексының 29.12.2004 N 190-ФЗ 31 статьясының 3.1 өлеше нигезендә тәэммин ителмәгән очракта, вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы, Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы, муниципаль районның вәкаләтле жирле үзидарә органы жирлек башлыгына күрсәтелгән объектларны урнаштыруны тәэммин итү максатларында қагыйдәләргә үзгәрешләр керту түрүндагы таләпне юллый.

3.2. Әлеге статьяның 3.1 өлешендә каралган очракта, жирлек башлыгы әлеге статьяның 3.1 өлешендә күрсәтелгән таләпне алган көннән алып утыз көн эчендә жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләрене үзгәрешләр кертуңе тәэммин итә.

3.3. Әлеге статьяның 2 өлешендәге 3 - 5 пунктларында һәм 3.1 өлешендә каралган очракларда жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләрене үзгәрешләр керту, ижтимагый фикер алышулар яисә гавами тыңлаулар уздыру, жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару қагыйдәләрене үзгәрешләр керту түрүнде проектны әзерләү хакында карап кабул итү түрүндагы хәбәрне бастырып чыгару һәм әлеге статьяның 4 өлешендә каралган комиссиянең бәяләмәсен әзерләү таләп ителми.

4. Комиссия жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару қагыйдәләрене үзгәреш керту түрүнде тәкъдимнәр кергән көннән алып утыз көн эчендә бәяләмә әзерли, ул жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләрене үзгәрешләр керту түрүнде тәкъдимне яисә, кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп, мондый тәкъдимне кире кагу түрүнде рекомендацияләрне үз эченә ала, һәм бу бәяләмәне башкарма комитет житәкчесенә җибәрә.

4.1. Әлеге қагыйдәләрне аэродром яны территориясендә билгеләнгән күчемсез милек объектларыннан файдалануны чикләүләр белән туры китерүне күздә тоткан жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләрене үзгәрешләр керту түрүнде тәкъдимне яисә, кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп, әлеге қагыйдәләргә үзгәрешләр керту түрүнде тәкъдимне кире кагу хакында карап кабул итә һәм мондый карапның күчермәсен мөрәжәгать итүчеләргә җибәрә.

5. Башкарма комитеты житәкчесе, комиссия бәяләмәсендәге рекомендацияләрне исәпкә алыш, утыз көн эчендә жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләрене үзгәрешләр керту проектын әзерләү түрүнде яисә, кире кагу сәбәпләрен күрсәтеп, әлеге қагыйдәләргә үзгәрешләр керту түрүнде тәкъдимне кире кагу хакында карап кабул итә һәм мондый карапның күчермәсен мөрәжәгать итүчеләргә җибәрә.

6. Башкарма комитет житәкчесе, әлеге статьяның 2 өлешендәге 1.1 пунктында күрсәтелгән Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан вәкаләтләнгән федераль башкарма хакимиятенең күрсәтмәсе кергәннән соң, жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару қагыйдәләрене үзгәрешләр керту түрүнде карап кабул итәргә тиеш. Әлеге статьяның 2 өлешендәге 1.1 пунктында күрсәтелгән күрсәтмәгә башкарма комитет житәкчесе судка шикаять бирергә мөмкин.

7. Жирле үзидарә органына дәүләт хакимиятенең башкарма органыннан, вазыйфаи заттан, дәүләт учреждениесеннән яисә жирле үзидарә органыннан үз белдеге белән төзелгән корылманы ачыклау түрүнда 29.12.2004 № 190-ФЗ номерлы РФ Кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән хәбәрнамә кергән көннән алыш, жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләрене чикләрендә шундый корылма урнашкан территориаль зонага карата жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрен, аны сүткәнче яисә билгеләнгән таләпләргә туры китергәнче мондый корылманы файдалану төре һәм параметрлары аларга туры килгән рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрларын билгеләүне күздә тоткан үзгәрешләр керту рөхсәт ителми, әгәр әлеге хәбәрнамәне

карау нәтижәләре буенча жирле үзидарә органы тарафыннан дәүләт хакимиятенең башкарма органына, вазыйфаи затка, дәүләт учреждениесенә яисә 29.12.2004 N 190-ФЗ номерлы РФ Кодексының 55.32 статьясындагы 2 өлешендә күрсәтелгән һәм шушы хәбәрнамәне алардан алган жирле үзидарә органына, үзбелдекле төзелеш билгеләре булмау яки суд карарының үз белдеге белән төзелгән корылманы жимерү турындағы дәгъвалиарны канәтгатьләндерүдән баш тарту яки аны билгеләнгән таләпләргә туры китерү турындағы карары законлы көченә керүе турында белдерү жибәрелгән очраклардан тыш.

8. Әлеге статьяның 2 өлешендәге 3 - 5 пунктларында каралган очракларда дәүләт хакимиите башкарма органы яисә жирле үзидарә органы территорияләрдән файдалануның маңсус шартлары булган зоналарны, мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләрен билгеләүгә, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр, региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләре чикләрен раслауга вәкаләтле орган, жирле администрация башлыгына территорияләрдән, мәдәни мирас объектлары территорияләреннән, федераль әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләреннән, региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләреннән файдалануның маңсус шартлары булган зоналар чикләрен аерип алу өлешендә жирләрдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү, мондый зоналар, территорияләр чикләрендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чикләү билгеләү турындағы таләпне жибәрә.

9. Әлеге статьяның 8 өлешендә каралган мәдәни мирас объекты территориясе чикләре турында таләп кергән, хокукларны теркәү органыннан территориядән файдалануның маңсус шартлары булган зонаның гамәлдә булын билгеләү, үзгәрту яисә туктату турында белешмәләр кергән очракта яки әлеге статьяның 2 өлешендәге 3 - 5 пунктларында каралган жирләрдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү өчен нигезләр абыкланган көннән соң, башкарма комитет Житәкчесе жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проектны әзерләү хакында карар кабул итәргә тиеш.

10. Территорияләрдән файдалануның маңсус шартлары булган зоналар чикләрен чагылдыру, мәдәни мирас объектлары территорияләрен, федераль әһәмиятле тарихи жирлекләр территорияләрен, региональ әһәмияттәге тарихи жирлекләр территорияләрен, мондый зоналар, территорияләр чикләрендә жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануның чикләүләрен билгеләү өлешендә жирләрдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү срокы әлеге статьяның 8 өлешендә каралган таләп кергән көннән, мәдәни мирас объекты территориясе чикләре турында хокукларны теркәү органыннан территориядән файдалануның маңсус шартлары булган зонаның гамәлдә булын билгеләү, үзгәрту яисә туктату турында белешмәләр кергән, яки әлеге статьяның 2 өлешендәге 3 - 5 пунктларында каралган жирләрдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү өчен нигезләр абыкланган көннән алыш алты айдан да арта алмый.

VII БҮЛЕК. Жирдән файдалануның һәм төзелешнең башка мәсьәләләрен жайга салу турында нигезләмәләр

21 статья. Территориаль зоналар чикләре турында мәгълүматны күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрына кертү

1. Территориаль зоналар чикләре турында белешмәләр кертү кагыйдәләре күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрына "Күчемсез милекне дәүләт теркәве турында" 2015 елның 13 июлендәге 218-ФЗ номерлы Федераль законның 32, 34 статьялары нигезләмәләре белән билгеләнә.

2. Әлеге Кагыйдәләр белән, шул исәптән күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында булган жир кишәрлекләре, торак пунктлар яисә муниципаль берәмлекләрнең чикләре урынын билгеләүдәге хаталарны исәпкә алыш, территориаль зоналар билгеләнә.

Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестрында белешмәләре булмаган торак пунктлар чикләренә карата аларның чикләрен билгеләүдәге хаталар исәпкә алынмый.

Күшымта
Расланган
Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Советының
2021 елның 20 нче апрелдэгэ
№ 68 карары белэн

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«КРАСНОСЕЛЬСКИЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ»
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДӘЛӘРЕ

2 Том

ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАЛАРЫ
ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ

2021 ел

ЭЧТӘЛЕК

ЖИРДӘН ФАЙДАЛАНУ ҺӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГҮЙДӘЛӘРЕНЕҢ СОСТАВЫ Ошибка!

Закладка не определена.

I

VIII БҮЛЕК. «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә

ш

әК

hИ

әС

рӘ

статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориядән файдалануның махсус шартлары б

ұтатыя. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Мәдәни мирас объектлары территорияләре я
и

IX БҮЛЕК. Жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән
файдалану төрләрен, жир кишәрлекләренең ин чик құләмнәрен һәм рөхсәт ителгән
төзелешнең ин чик параметрларын билгеләү, капитал төзелеш объектларын

Кр

и

Ге

статья.

Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган жир кишәрлекләре

Бо

ж

а

и

ш

и

т

и

о

ж

и

ш

и

т

ЖИРДЭН ФАЙДАЛАНУ ҢӘМ ТӨЗЕЛЕШ КАГЫЙДӘЛӘРЕНЕЦ СОСТАВЫ

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре (алга таба – Кагыйдәләр) түбәндәгә составта эшләнгән:

1 том

I кисәк. Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләрен куллану тәртибе, жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү тәртибе

2 том

II кисәк. Шәһәр төзелешен зоналаштыру карталары

График материаллар:

№ т/б	Исеме	Масштаб
1	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар	1:10 000
2	Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориядән файдалануның маxсус шартлары булган зоналар чикләре	1:10 000

III кисәк. Шәһәр төзелеше регламентлары

Кушымта

Территориаль зоналар чикләре турында белешмәләрzon

II КИСӘК. ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕН ЗОНАЛАШТЫРУ КАРТАЛАРЫ

VIII БҮЛЕК. «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясенең шәһәр төзелешен зоналаштыру карталары

22 статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориаль зоналар

1. Шәһәр төзелешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасы әлеге Кагыйдәләрнең аерылгысызы өлеше булып тора.

2. Күрсәтелгән картада территориаль зоналарның чикләре һәм аларның код билгеләре сурәтләнгән. Территориаль зоналарның чикләре әлеге Кагыйдәләрнең 9 статьясы нигезләмәләре нигезендә билгеләнде.

3. «Биектау авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә тәкъдим ителгән һәм Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында күрсәтелгән территориаль зоналар составына керә:

шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зоналар;

шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар;

шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләре булган территориаль зоналар.

Шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зоналар:

Ж1 – шәхси торак төзелеше зонасы;

Ж2 – аз катлы күпфатирлы торак төзелеше зонасы;

Ж3 – уртacha катлы күпфатирлы торак төзелеше зонасы;

Ж4 – югары катлы күпфатирлы торак төзелеше зонасы;

ОД1 – күпфункцияле ижтимагый-эшлекле төзелеш зоналары;

ОД2 – сәламәтлек саклау объектлары зоналары;

ОД3 – мәгариф объектлары зоналары;

ОД4 – дини билгеләнештәге объектлар зоналары;

КО – коммуналь хезмәт күрсәтү объектлары зоналары;

И1 – транспорт инфраструктурасы зоналары;

И1Ж – тимер юл транспорты объектлары зонасы;

И3 – торак пункт территорииясендә транспорт инфраструктурасы зонасы;

Г – гараж билгеләнешендәге объектлар зоналары;

И2 – инженерлык инфраструктурасы зоналары;

П – сәнәгать билгеләнешендәге объектлар зоналары;

С1 – склад объектлары зоналары;

СХ3 – бакчачылык алыш бару зоналары;

СХ4 – коллектив бакчачылык зоналары;

Р1 – табигый ландшафтлар зоналары;

Р2 – гомуми кулланылыштагы яшелләндәрләгән территориияләр зоналары;

СН2 – башка маҳсус билгеләнеш зоналары.

Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы кагылмый торган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар:

Юк.

Шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләре булган территориаль зоналар:

СХ1 – авыл хужалыгы жирлекләре зоналары;

ВО – су объектлары зоналары.

4. Күрсәтелгән картада белешмәләре Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында булган урманчылык чикләренә туры килә торган урман фондына кергән территорияләр чагылдырылды. Әлеге территориияләр мәгълүмати максатларда сайлап алынган һәм аларга карата Россия Федерациясе Урман кодексы нигезендә урман хужалыгы регламенты гамәлдә булган жирләрне билгеләргә мөмкинлек бирә. Кагыйдә буларак, территориаль зоналарның чикләре урманчылыклар чикләре нигезендә билгеләнә. Белешмәләре күчемсез мөлкәтнен бердәм дәүләт реестрында булган

жир кишерлекләре чикләрен урманчылыкларның чикләре белән кисешкәндә, аерым очракларда территориаль зоналарның чикләре мондый жир кишерлекләре чикләре буенча билгеләнергә мөмкин.

5. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасында, мондый эшчәнлекне гамәлгә ашыру планлаштырылган очракта, чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру караплан территорияләр мәжбүри тәртиптә билгеләнә. Мондый территорияләрнең чикләре бер яки берничә территориаль зона чикләрендә билгеләнә. Мондый территорияләргә карата Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә территорияне комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыруны күздә тоткан бер яисә берничә шартнамә төзелә.

Территорияне комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру күздә тотыла торган территорияләр чикләре жирле үзидарәнең вәкаләтле органы территорияне комплекслы үстерү турындагы карапы һәм территорияне комплекслы үстерү турындагы шартнамә нигезендә әзерләнгән территорияне планлаштыру документлары нигезендә жирле үзидарәнең вәкаләтле органы һәм ачык аукционда жинүче арасында территорияне комплекслы үстерү турында шартнамә төзү хокукуна ия булган яисә Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә мондый шартнамә төзү хокукуна ия башка затлар арасында төзелгән территорияне планлаштыру документлары нигезендә билгеләнә.

Чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыкли үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру караплан территорияләр «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге чикләрендә ачыкланмаган, шуңа бәйле рәвештә әлеге Кагыйдәләр материалларында чагылдырылмаган.

23 статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Территориядән файдалануның маҳсус шартлары булган зоналар чикләре

1. Шәһәр төзелешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасы әлеге Кагыйдәләрнең аерылгысыз өлеше булып тора (2 нче күшымта).

2. Күрсәтелгән картада территориядән файдалануның маҳсус шартлары булган зоналарның чикләре сайлап алынган, алар Россия Федерациясе законнары нигезендә жир кишерлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдалануга ёстәмә чикләүләр сала.

3. Территориядән файдалануның маҳсус шартлары булган зоналар чикләрендә урнашкан жир кишерлекләре һәм капитал төзелеш объектлары, аларның характеристикалары законнарда, башка норматив хокукий актларда билгеләнгән куллану режимына туры килми торган жир кишерлекләре һәм капитал төзелеш объектлары әлеге Кагыйдәләргә туры килми.

4. Күрсәтелгән Шәһәр төзелешен зоналаштыруның күрсәтелгән Картасында территориядән файдалануның маҳсус шартлары булган зоналар чикләреннән тыш, мәдәни мирас объектларының, мәдәни мирас объектлары билгеләренә ия объектларның, тарихи жирлекләр территорияләре чикләренең урыны чагылдырыла.

24 статья. Шәһәр төзелешен зоналаштыру картасы. Мәдәни мирас объектлары территорияләре чикләре, тарихи жирлекләр территорияләре чикләре, мәдәни мирас объектларын саклау зоналары чикләре

1. Шәһәр төзелешен зоналаштыруның күрсәтелгән картасында мәдәни мирас объектларын саклау зоналары чикләре күрсәтелә.

«Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә мәдәни мирас объектларын саклау зоналарының билгеләнгән чикләре булмаганга күрә, әлеге Карта әзерләнми.

III КИСЭК. ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕ РЕГЛАМЕНТЛАРЫ

IX БҮЛЕК. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләрен, жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәрен һәм рөхсәт ителгән төзелешнең иң чик параметрларын билгеләү, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү өлеменде Шәһәр төзелеше регламентлары

25 статья. Шәһәр төзелеше регламенты билгеләнә торган территориаль зоналар

1. Ж1 – Шәхси торак төзелеше зоналары

1.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлегенең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Основные виды разрешенного использования					
2.1	Шәхси торак төзелеше очен	минималь – 1000 кв. м; максималь – 2500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлегенең башка яклары очен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның һәм корылмаларның үрнашуы рөхсәт ителә.
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алыш бару очен (йорт янындағы жир кишәрлеге)	минималь – 1000 кв. м; максималь – 2500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлегенең башка яклары очен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның кызыл линия буенча үрнашуы рөхсәт ителә.
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
2.1.1	Аз катлы купфатирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь – бизләнми.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансады да кертеп); Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 15 м; Койманың максималь биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, корылмаларның һәм корылмаларның кызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – 2500 кв. м. <i>Күрсәтегендән</i> куләмнәр бер блокка караты кулланыла	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансады да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлекеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары өчен - бизләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның кызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
4.9.1.4	Автомобильләр ремонтлау	бизләнмиләр	бизләнмиләр	бизләнми	бизләнмиләр
13.1	Яшелчәчелек алып бару	минималь – 600 кв. м.; максималь – 5000 кв. м.	бизләнмиләр	бизләнми	бизләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрләгигүйн 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир
кишәрлекләрнән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

1.2. Башка таләпләр:

Минималь ераклыклар:

2 - 3 катлы биеклектәге торак биналарның озын яклары арасында: кимендә 15 м;

4 катлы биеклектә йортларның озын яклары арасында: 20 м дан да ким булмаган;

балалар уеннары өчен мәйданчыктан алыш торак биналарга кадәр - 12 м;

өлкәннәр өчен ял иту мәйданчыгыннан - 10 м;

автомобиль кую мәйданчыкларыннан - 10 м;

спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданчыктан 10 метрдан 40 метрга кадәр;

хужалык максатлары өчен мәйданчыктан - 20 м;

калдыклар өчен контейнерлар булган мәйданчыклардан алыш торак йортлар, балалар учреждениеләре участоклары чикләренә кадәр, яшелләндөрелгән мәйданчыклардан - кимендә 50 м, әмма 100 м дан артык түгел.

Автомобиль транспортын саклау урыннарыннан тыш, барлык ярдәмче корылмаларны урамнар яғыннан урнаштыру рөхсәт ителми.

Социаль, коммуналь-көнкүреш, административ һәм башка бизләнештәге рөхсәт ителгән объектлар торак йортларның ассы ике катында урнаша ала яки, әгәр аларның килүчеләргә торак (ишегалды) территориясеннән аерым керү урыны, автотранспортны вакытлыча кую өчен ачык кунак автостоянкаларын оештыру өчен подъездлар һәм мәйданчыклары булган очракта, янорма итеп төзелә ала.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

2. Ж2 – аз катлы күпфатирлы торак төзелеше зоналары

2.1. Жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төрененең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төрененең исеме *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләренән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	минималь – 600 кв. м.; максималь – билгеләнми.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансадны да кертеп); Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 15 м; Койманың максималь биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне кимету яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашыу рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – 1500 кв. м. Күрсәтелгән күләмнәр бер блокка карата кулланыла	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары очен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне кимету яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашыу рөхсәт ителә.
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне кимету яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашыу рөхсәт ителә.
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
2.1	Шәхси торак төзелеше өчен	минималь – 1000 кв. м; максималь – 5000 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алып бару өчен (йорт янындағы жир кишәрлеге)	минималь – 1000 кв. м; максималь – 5000 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9.1.4	Автомобильләр ремонтлау	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
13.1	Яшелчәчелек алып бару	минималь – 600 кв. м.; максималь – 5000 кв. м.	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

2.2. Башка таләпләр:

Минималь ераклыклар:

2 - 3 катлы биеклектәге торак биналарның озын яклары арасында: кименә 15 м;

4 катлы биеклектә йортларның озын яклары арасында: 20 м дан да ким булмаган;

балалар уеннары өчен мәйданчыктан алып торак биналарга кадәр - 12 м;

өлкәннәр өчен ял иту мәйданчыгыннан - 10 м;

автомобиль кую мәйданчыкларыннан - 10 м;

спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданчыктан 10 метрдан 40 метрга кадәр;

хужалык максатлары өчен мәйданчыктан - 20 м;

калдыклар өчен контейнерлар булган мәйданчыклардан алып торак йортлар, балалар учреждениеләре участоклары чикләренә кадәр, яшелләндөрелгән мәйданчыклардан - кименә 50 м, әмма 100 м дан артык түгел.

Автомобиль транспорттын саклау урыннарыннан тыш, барлык ярдэмче корылмаларны урамнар яғыннан урнаштыру рөхсәт ителми.

Социаль, коммуналь-көнкүрещ, администрив һәм башка билгеләнештәге рөхсәт ителгән объектлар торак йортларның ассы ике катында урнаша ала яки, әгәр аларның килүчеләргә торак (ишегалды) территориясеннән аерым керу урыны, автотранспортны вакытлыча куярга ачык кунак автостоянкаларын оештыру өчен килү юллары һәм мәйданчыклары булган очракта, янкорма итеп төзелә ала.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә

3. Ж3 – Уртача катлы катлы күпфатирлы торак төзелеше зоналары

3.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төрленең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төрленең исем*	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләрнең чикләрнән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь – билгеләнми.	Төп төзелештәге катларның ин чик саны - 4 (мансадны да кертеп); Төп төзелешнең ин чик биеклеге - 15 м; Койманың максималь биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
2.5	Уртача катлы күпфатирлы торак төзелеше	билгеләнми	Төп төзелештәге катларның ин чик саны - 8 (мансадны да кертеп); Төп төзелешнең ин чик биеклеге - билгеләнми; Койманың максималь биеклеге - 1 м	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
2.1	Шәхси торак төзелеше очен	минималь – 1000 кв. м; максималь – 5000 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары очен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – 1500 кв. м. Күрсәтелгән куләмнәр бер блокка карата кулланыла	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнен иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары очен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
4.9.1.2	Юл ялын тәэмүн итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9.1.4	Автомобильләр ремонтлау	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
8.3	Эчке хокук тәртибен тәэмүн итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

3.2. Башка таләпләр:

Минималь ераклыклар:

2 - 3 катлы биеклектәге торак биналарның озын яклары арасында: кимендә 15 м;

4 катлы биеклектә йортларның озын яклары арасында: 20 м дан да ким булмаган;

балалар уеннары очен мәйданчыктан алыш торак биналарга кадәр - 12 м;

өлкәннәр очен ял иту мәйданчыгыннан - 10 м;

автомобиль кую мәйданчыкларыннан - 10 м;

спорт белән шөгыльләнү очен мәйданчыктан 10 метрдан 40 метрга кадәр;

хужалык максатлары очен мәйданчыктан - 20 м;

калдықлар өчен контейнерлар булган мәйданчыклардан алып торак йортлар, балалар учреждениеләре участоклары чикләренә кадәр, яшелләндерелгән мәйданчыклардан - кимендә 50 м, әмма 100 м дан артык түгел.

Автомобиль транспортын саклау урыннарыннан тыш, барлық ярдәмче корылмаларны урамнар яғыннан урнаштыру рөхсәт ителми.

Социаль, коммуналь-көнкүреш, административ һәм башка билгеләнештәге рөхсәт ителгән объектлар торак йортларның ассы ике катында урнаша ала яки, әгәр аларның килүчеләргә торак (ишегалды) территориясеннән аерым керү урыны, автотранспортны вакытлыча кую өчен ачык кунак автостоянкаларын оештыру өчен килү юллары һәм мәйданчыклары булган очракта, янорма итеп төзелә ала.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

4. Ж4 – югары катлы күпфатирлы торак төзелеше зонасы

4.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең индикатор (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең индикатор параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төрленең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төрленең исеме *	Жир кишәрлекләренең индикатор күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең индикатор параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләме	катларның индикатор саны һәм төзелешнең индикатор биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләрнең индикатор параметрлары
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
2.5	Уртача катлы күпфатирлы торак төзелеше	билгеләнми	Төп төзелештәге катларның индикатор саны - 8 (мансадан да кертеп); Төп төзелешнең индикатор биеклеге - билгеләнми; Койманың максималь биеклеге - 1 м	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүнә киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның кызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
2.6	Күпкатлы торак төзелеше (югары төзелеш)	билгеләнми	Төп төзелештәге катларның индикатор саны - 20 (мансадан да кертеп); Төп төзелешнең индикатор биеклеге - билгеләнми; Койманың максималь биеклеге - 1 м	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүнә киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның кызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүнә киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның кызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

2.1	Шәхси торак төзелеше оче	минималь – 1000 кв. м; максималь – 5000 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары очен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашыу рөхсәт ителә.
2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь – билгеләнми.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансадны да кертеп); Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 15 м; Койманың максималь биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашыу рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – 1500 кв. м. Күрсәтелгән куламнәр бер блокка карата кулланыла	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары очен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашыу рөхсәт ителә.
4.9.1.2	Юл ялын тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9.1.4	Автомобильләр ремонтлау	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
8.3	Эчке хокук тәртибен тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

4.2. Башка таләпләр:

Минималь ераклыklar:

балалар уеннары өчен мәйданчыктан алып торак биналарга кадәр - 12 м;
 өлкәннәр өчен ял итү мәйданчыгыннан - 10 м;
 автомобиль кую мәйданчыкларыннан - 10 м;
 спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданчыктан 10 метрдан 40 метрга кадәр;
 хужалык максатлары өчен мәйданчыктан - 20 м;
 калдыклар өчен контейнерлар булган мәйданчыклардан алыш торак йортлар, балалар
 учреждениеләре участоклары чиләренә кадәр, яшелләндөрелгән мәйданчыклардан - кимендә 50
 м, эмма 100 м дан артык түгел.

Автомобиль транспортын саклау урыннарыннан тыш, барлық ярдәмче корылмаларны
 урамнар яғыннан урнаштыру рөхсәт ителми.

Социаль, коммуналь-көнкүреш, административ һәм башка билгеләнештәге рөхсәт ителгән
 объектлар торак йортларның ассы ике катында урнаша ала яки, әгәр аларның килүчеләргә торак
 (ишегалды) территориясеннән аерым керү урыны, автотранспортны вакытлыча кую өчен ачык
 кунак автостоянкаларын оештыру өчен килү юллары һәм мәйданчыклары булган очракта, янкорма
 итеп төзелә ала.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник
 документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар
 таләпләре нигезендә билгеләнә

5. ОД1 – күпфункцияле ижтимагый-эшлекле төзелеш зоналары

5.1. Жир кишәрлекләрендән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән
 файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм
 рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик
 параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалан у төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгеге күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикаләренән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
3.2	Социаль хезмәт курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.3	Көнкүреш хезмәте курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.4.1	Амбулатор- поликлиника хезмәте курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.5	Белем һәм мәгариф	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линния буенча урнашуы рөхсәт ителә.
3.6	Мәдәни үсеш	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.7	Дини файдалану	билгеләнмиләр	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм

					корылмаларның кызыл линия буенча урнашы рөхсәт ителә.
3.8	Ижтимагый идарә	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.1	Эшлекле идарә	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.7	Кунакханә хезмәте күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.8.1	Күнел ачу чаралары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
5.1	Спорт	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.2.2	Пассажирлар ташуга хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.2.3	Гомуми файдаланудагы транспорт стоянкалары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
8.3	Эчке хокук тәртибен тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт күрсәту гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

2.1	Шәхси торак төзелеше очен	минималь – 1000 кв. м; максималь – 5000 кв. м.	Төп төзелештәге катларның инчик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешинең инчик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлекеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары очен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның кызыл линия буенча урнашы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – 1500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның инчик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1;	30 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлекеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлекенең башка

		Күрсәтелгән күләмнәр бер блокка карата кулланыла	Төп төзелешнәң иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.		яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнәң һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуды рөхсәт ителә.
2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь – билгеләнми.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансады да кертеп); Төп төзелешнәң иң чик биеклеге - 15 м; Койманың максималь биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнәң һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуды рөхсәт ителә.
2.5	Уртача катлы күпфатирлы торак төзелеше	билгеләнми	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 8 (мансады да кертеп); Төп төзелешнәң иң чик биеклеге - билгеләнми; Койманың максималь биеклеге - 1 м	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнәң һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуды рөхсәт ителә.
2.6	Күпкатлы торак төзелеше (югары төзелеш)	билгеләнми	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 20 (мансады да кертеп); Төп төзелешнәң иң чик биеклеге - билгеләнми; Койманың максималь биеклеге - 1 м	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнәң һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуды рөхсәт ителә.
4.2	Сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күчел ачу үзәкләре (комплекслар)	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.3	Базарлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.8.2	Азартлы уеннар уткәру	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9.1	Юл сервисы эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.10	Күргәзмә-ярминкә эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
6.4	Азық-төлек сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.9	Складлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	60 %	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт итегән файлдану төрләре Классификаторы нигезендә

5.2. Башка таләпләр:

Минималь ераклыклар:

мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү учреждениеләре өчен қызыл линиядән төп төзелешкә кадәр - 10 м;

стационарлы дәвалау учреждениеләре өчен кызыл сыйыктан төп төзелешкә кадәр - 30 м; 2 - 3 кат биекләттеге торак биналарның озын яклары арасында: кимендә 15 м; 4 катлы йортларның озын яклары арасында: 20 м дан да ким булмаган биекләтә; стационары һәм башка ижтимагый һәм торак биналары булган дәвалау учреждениесе арасындагы ераклық - 50 метрдан да ким түгел.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

6. ОД2 – Сәламәтлек саклау объектлары зоналары

6.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Основные виды разрешенного использования					
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.4.2	Стационар медицина хезмәте күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның кызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
3.4.3	Махсус билгеләнешле медицина оешмалары	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның кызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
9.2	Курорт эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның кызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.

9.2.1	Санаторий эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
-------	------------------------	------------	---------------	------	---

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.1	Коммуналъ хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт күрсәтү гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
8.3	Эчке хокук тәртибен тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир
кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

6.2. Башка таләпләр:

Минималь ераклыклар:

стационары қызыл сыйыктан тәп төзелешкә кадәр дәвалау учреждениеләре өчен - 30 м;

2 - 3 кат биекләттәге торак биналарның озын яклары арасында: кимендә 15 м;

4 катлы йортларның озын яклары арасында: 20 м дан да ким булмаган биекләт;

стационары һәм башка ижтимагый һәм торак биналары булган дәвалау учреждениесе
арасындагы ераклык - 50 метрдан да ким түгел.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник
документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар
таләпләре нигезендә билгеләнә.

7. ОДЗ – Мәгариф объектлары зоналары

7.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән
файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм
рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик
параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалан у төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгеге күләм	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чиklәреннән минималь чигенүләр

Рөхсәт ителгән файдалануның тәп төрләре

3.5	Белем һәм мәгариф	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м.
-----	----------------------	------------	---------------	------	------

					Барлыкка килгэн төзелеш шартларында чигенүне кимету яки биналарның, төзелешлэрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткәру	билгеләнмиләр	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәру	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
1.14	Авыл хужалығын фәнни яктан тәэммин иту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт күрсәту гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
5.1	Спорт	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
8.3	Әчке хоқук тәртибен тәэммин иту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрләгүүлиң 2014 елның 01 сентябрендөгө 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

7.2. Башка таләпләр:

Минималь ераклыклар:

мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү учреждениеләре өчен қызыл линиядән төп төзелешкә кадәр - 10 м.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

8. ОД4 – Дини билгеләнештәге объектлар зоналары

8.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалан	Рөхсәт ителгән файдалану төрөненең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары
-------------------------	--	--

у төрөнен коды *		жир кишәрлеге куләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	төзелешнең максималь проценты
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
3.7	Дини файдалану	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт күрсәту гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнмиләр	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
8.3	Эчке хокук тәртибен тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир
кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

8.2. Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

9. КО – Коммуналь хезмәт күрсәту объектлары зоналары

9.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең индикатор (минималь һәм (яисә) максималь) куләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең индикатор параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалан у төрөнен код*	Рөхсәт ителгән файдалану торенең исеме *	Жир кишәрлекләренең индикатор куләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең индикатор параметрлары			
		жир кишәрлеге куләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре
билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре
билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

9.2. Элеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

10. И1 – Транспорт инфраструктурасы зоналары

10.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлекләре күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
7.2	Автомобиль транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
7.3	Су транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
7.6	Урамнан тыш транспорт	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт курсәтү гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9.1	Юл сервисы объектлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0.1	Урам-юл чeltәре	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт курсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

10.2. Элеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

11. И1Ж –Тимер юл транспорты объектлары зонасы

11.1. Жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләре күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләренән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
7.1	Тимер юл транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
6.9	Складлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	60 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомууми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
билгеләнмиләр					

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

11.2. Элеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

12. И3 – Торак пункт терриориясендә транспорт инфраструктурасы зонасы

12.1. Жир кишәрлекләренән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләре күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләренән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					

7.2.2	Пассажирлар ташуга хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.2.3	Гомуми файдаланудагы транспорт стоянкалары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
7.3	Су транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
7.6	Урамнан тыш транспорт	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт күрсәту гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9.1	Юл сервисы объектлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0.2	Территорияне төзекләндөрү	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясы Икътисадый үсес министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белэн расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендө

12.2. Элеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

13. Г – Гараж билгеләнешендәге объектлар зоналары

13.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенгүләр

Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре

2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
-------	------------------------	------------	---------------	-------	---------------

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

3.1	Коммуналь хезмәтә күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
-----	---------------------------	------------	---------------	-------	---------------

12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре		
билгеләнмиләр		

* Россия Федерациисе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

13.2. Әлеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

14. И2 – Инженерлык инфраструктурасы зоналары

14.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт иTELГән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт иTELГән файдалануның төп төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.9.1	Гидрометеорология һәм аның белән чиктәш өлкәләр өлкәсендәгә эшчәнлекне тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
6.7	Энергетика	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
6.8	Элемтә	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.5	Торбауткәргеч транспорт	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.3	Гидротехник корылмалар	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
Рөхсәт иTELГән файдалануның ярдәмче төрләре					
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0.1	Урам-юл челтәре	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре

билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

14.2. Әлеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

15. П – Сәнәгать житештерүе объектлары зоналары

15.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең код*	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләм	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр

Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре

6.0	Житештерү эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.2	Авыыр сәнәгать	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.2.1	Автомобиль төзү сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.3	Жиңел сәнәгать	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.3.1	Фармацевтика сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.4	Азық-төлек сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.5	Нефть химиясе сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.6	Төзелеш сәнәгате	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.9	Складлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	60 %	билгеләнмиләр
6.9.1	Склад мәйданчыклары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
6.12	Фәнни-житештерү эшчәнлеге	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

3.1	Коммуналь хезмәтэ курсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.1	Тимер юл транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
7.2	Автомобиль транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0	Гомууми файдаланудагы жир	билгеләнмиләр			

	кишерлекләре (территорияләр)				
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
4.1	Эшлекле идарә	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.7	Кунакханә хезмәте курсату	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт курсату гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
8.3	Эчке хоқук тәртибен тәэммин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.5.2	Урта һәм югары нөнөри белем биры	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чиғенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткәру	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәру	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир
кишерлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

15.2. Әлеге статьяда җайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

16. С1 – Склад объектлары зоналары

16.1. Жир кишерлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишерлекләренең индикатор (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең индикатор параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишерлекләренең индикатор (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең индикатор параметрлары			
		жир кишерлеге күләме	катларның индикатор (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм төзелешнең индикатор параметрлары	төзелешнең максималь проценты	жир кишерлекләре чиқләреннән минималь чиғенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
2.7.1	Автотранспортны сақлау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.2	Сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-куңел ачу үзәкләре (комплекслар)	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.3	Базарлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9	Хезмәт курсату гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9.1	Юл сервисы объектлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

6.9	Складлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	60 %	билгеләнмиләр
6.9.1	Склад мәйданчыклары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.6	Жәмәгать туклануы	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.1	Тимер юл транспорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
7.2	Автомобиль транспорт	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			

Условно разрешенные виды разрешенного использования

8.3	Эчке хокук тәртибен тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.1	Эшлекле идарә	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.5.2	Урта һәм югары һөнәри белем биры	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрләгүүнүң 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

16.2. Элеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

17. СХ3 – Бакчачылык зоналары

17.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төрленең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төрленең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлекләгә күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр

Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре

13.1	Бакчачылык алыш бару	минималь – 600 кв. м.; максималь – 5000 кв. м.	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
1.16	Кыр кишәрлекләрендә шәхси ярдәмче	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

	хужалык алып бару				
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
13.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
билгеләнмиләр					

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

17.2. Элеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

18. СХ4 – Коллектив бакчачылык һәм дача зоналары

18.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
13.2	Бакчачылык алып бару	минималь – 400 кв. м.; максималь – 1000 кв. м.	Төп төзелештәге катларның ин чик саны - 3 (мансадны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнен ин чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге).	20 %	урам-юл чөлтәренә чыгучы жир кишәрлеге яклары очен - 3 м; жир кишәрлекенең башка яклары очен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның қызыл линия буенча урнашуы рөхсәт ителә.

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

13.0	Гомуми билгеләнештәге жир кишәрлекләре	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
13.1	Яшелчәчелек алып бару	минималь – 600 кв. м.; максималь – 1500 кв. м.	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

18.2. Элеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

19. Р1 – Табигый ландшафтлар зоналары

19.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
9.1	Табигать территорияләрен саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.0	Су объектлары	билгеләнмиләр			
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
13.0	Гомуми билгеләнештәге жир кишәрлекләре	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
5.1.5	Су спорты	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
5.2	Табигый-танып белү туризмы	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
5.3	Аучылык һәм балыкчылык	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

11.3	Гидротехник корылмалар	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
------	---------------------------	------------	---------------	------------	---------------

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезенде.

19.2. Башка таләпләр:

Капиталь булмаган корылмалар, вакытлы павильоннар урнаштырганда, яшел утыртмаларны бетерү рөхсәт ителми.

Элеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

20. Р2 – Гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр зоналары

20.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлекләре күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
3.6.2	Мәдәният һәм ял парклары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
билгеләнмиләр					
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
билгеләнмиләр					

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезенде

20.2. Элеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

21. СН2 – Башка махсус билгеләнешле зоналар

21.1. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалан	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
-------------------------	--	--

у төрөнен коды *		жир кишәрлекеге куләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чигләрнән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
8.0	Оборонаны һәм куркынычсызлык ны тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
8.1	Кораллы көчләрне тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
8.3	Эчке хокук тәртибен тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
8.4	Жәзалар үтәтү эшчәнлеген тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
3.1	Коммуналь хезмәт күрсәту	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9	Хезмет күрсәту гаражлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
билгеләнмиләр					

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрнән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

21.2. Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентлар, норматив техник документлар, шәһәр төзелешен проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар таләпләре нигезендә билгеләнә.

26 статья. Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы қагылмый торган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар

1. Шәһәр төзелеше регламентларының гамәлдә булуы қагылмый торган жир кишәрлекләре булган территориаль зоналар муниципаль берәмлек территориясендә күрсәтелмәгән.

27 статья. Шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми торган жирләре булган территориаль зоналар

1. СХ1 – Авыл хужалыгы жирләре зоналары

1.1. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 36 статьясы нигезендә авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләр составындагы авыл хужалыгы жирләренә карата шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми.

Россия Федерациясе Жир кодексының 79 статьясы нигезендә авыл хужалыгы жирләре - чечүлекләр, печәнлекләр, көтүлекләр, ятмалар, құпъеллык үсентеләр (бакчалар, виноградлыклар һәм башкалар) биләгән жирләр.

Россия Федерациясе Жир кодексының 77 статьясы нигезендә авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләр составында авыл хужалыгы жирләреннән тыш, шулай ук эчке хужалык юллары, коммуникацияләр, жирләрне тискәре йогынтыдан саклау өчен билгеләнгән урман утыртмалары, су объектлары (шул исәптән ағымсуларда су тоткарау корылмалары белән төзелгән һәм буа аквакультурасын башкару максатларында файдаланыла торган буалар), шулай ук авыл хужалыгы продукциясен житештерү, һәм беренчел эшкәрту өчен файдаланыла торган биналар, корылмалар биләгән жир кишәрлекләре дә бирелә.

Шулай итеп, авыл хужалыгы жирләре булмаган жирләр өчен әлеге Кагыйдәләр өчен шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнә.

1.2. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төрненең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төрненең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр

Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре

1.2	Бөртекле һәм башка авыл хужалыгы культуралары устерь	билгеләнмиләр			
1.3	Яшелчәчелек	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
1.4	Тонлаучы, дару, чәчәк культураларын устерь	билгеләнмиләр			
1.5	Бакчачылык	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
1.16	Кыр кишәрлекләрендә шәхси ярдәмче хужалык алыш бару	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
1.17	Питомниклар	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
1.19	Печән чабу	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
1.20	Авыл хужалыгы хайваннарын коту	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре

7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
9.1	Табигать территорияләрен саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
11.0	Су объектлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

11.1	Су объектларыннан гомуми куллану	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
1.8	Терлекчелек	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннен рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

2. ВО – Су объектлары зоналары

2.1. Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 36 статьясы нигезендә өске сулар белән капланган жирләргә карата шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнми.

Россия Федерациясе Жир кодексының 102 статьясы нигезендә өске сулар белән капланган жирләргә кермәгән территорияләр өчен әлеге Кагыйдәләр белән шәһәр төзелеше регламентлары билгеләнә.

2.2. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; жир кишәрлекләренең ин чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренең ин чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең ин чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре					
11.0	Су объектлары	билгеләнмиләр			
11.1	Су объектларыннан гомуми куллану	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре					
билгеләнмиләр					
Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре					
билгеләнмиләр					

* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннен рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

Х БҮЛЕК. Жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чикләү

28 статья. Территориядән файдалануның үзгә шартлары булган зоналар

1.«Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә территорииядән файдалануның аерым шартлары булган түбәндәгә зоналар гамәлдә:

сәнәгать, авыл хужалыгы һәм башка предприятиеләренең һәм объектларның санитар-саклау зоналары;

су саклау зоналары һәм өске су объектларының яр буе саклау полосалары;

эчәргә яраклы су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналары;

магистраль торба ўткәргечләренең сак зоналары;

электр челтәре хужалыгы объектларын саклау зоналары;

газ бүлү челтәрләренең сак зоналары;

элемтә линияләренең сак зоналары;

махсус сакланучы табигый территорияләр;

а

2. Санитарно-защитные зоны промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и объектов

Д 2.1. 1999 елның 30 мартандагы 52-ФЗ номерлы “Халыкның санитар-эпидемиологик рүмнелеге турында” Федераль закон нигезендә әйләнәтире мохиткә һәм кеше сәламәтлегенә йогынты чыганаклары булып торучы объектлар һәм производстволар тирәсендә санитар-яклау үнасы - махсус кулланылыш режимы булган махсус территория билгеләнә, аның күләме атмосфера һавасына пычрану йогынтысын (химик, биологик, физик) гигиена нормативлары белән билгеләнгән яурсәткечләргә кадәр, э I һәм II класслы куркыныч предприятиеләр өчен - гигиена нормативлары белән билгеләнгән яурсәткечләргә кадәр, шулай ук халык сәламәтлеге өчен мөмкин куркыныч зурлығына кадәр.

2.2. Санитар-яклау зонасы күләмнәре һәм чикләре, житештерү күләмен, кулланыла торган технологияләрне исәпкә алыш, санитар-яклау зонасы проекты белән билгеләнә. Эшләнгән проект булмаганда, аның күләме СанПиН 2.2.1/2.1.2.1.1200-03 «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе» нигезендә билгеләнә.

Р 2.3. Сәнәгать, авыл хужалыгы һәм башка предприятиеләрнең һәм объектларның санитар-яклау зоналарында эшчәнлекне чикләү СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе» нигезендә билгеләнә.

3. Су саклау зоналары һәм өске су объектларының яр буе саклау полосалары

Я 3.1. Дингезләр, елгалар, инешләр, каналлар, күлләр, сусаклагычларның яр буе линиясенә тоташкан һәм аларда күрсәтелгән су объектларының пычрануын, чүпләнүен, ләм утыруын һәм ջуарын ярлылануны булдырмау, шулай ук су биологик ресурсларының хайваннар һәм үсемлекләр җөньясының һәм башка объектларының яшәү тирәләген саклап калу максатларында хужалык һәм башка эшчәнлекне гамәлгә ашыруның махсус режимы билгеләнә торган территорияләр су саклау зоналары булып саналалар.

3.2. . Су саклау зоналары чикләрендә хужалык һәм башка эшчәнлеккә өстәмә чикләүләр кертелә торган территорияләрдә яр буе яклау полосалары билгеләнә.

3.3. Су саклау зоналарының һәм яр буе яклау полосаларының күләмнәре Россия Федерациясе Су кодексы нигезендә билгеләнә.

3.4. Елгаларның яисә инешләрнең су саклау зонасы киңлеге елгалар яисә инешләр өчен аларның чишмә башыннан озынлыкта билгеләнә:

ун километрга кадәр - ярсызыгыннан 50 м күләмендә;

ун километрдан алыш илле километрга кадәр - 100 м күләмендә;

илле километрдан һәм аннан да күбрәк - 200 м күләмендә.

3.5. Яр буе яклау полосасының киңлеге су объекты ярының авышлығына бәйле рәвештә билгеләнә һәм кире яисә нуль авышлыгы өчен 30 м, өч градуска кадәр авышлык өчен 40 м һәм өч һәм аннан күбрәк градуска авышлык өчен 50 м тәшкил итә.

3.6. Су саклау зоналарында һәм яр буе яcalaу полосаларында эшчәнлекне чикләү Россия Федерациясе Су кодексы нигезендә билгеләнә

4. Эчә торган су белән тәэммин иту чыганакларын санитар саклау зоналары

4.1. Су белән тәэммин иту чыганакларын санитар саклау зоналарының төрләре һәм күләмнәре СанПиН 2.1.4.1110-02 «Хужалык-әчәр өчен билгеләнгән су белән тәэммин иту чыганакларын һәм сууткәргечләрне санитар саклау зоналары» нигезендә билгеләнә.

4.2. Су белән тәэммин итү чыганаклары санитария саклау зоналарына (ЗСО) ия. Санитария саклау зоналары өч пояс составында оештырыла.

4.3. Беренче пояс (катый режимлы) суалғычларның урнашу территориясен, барлык сүткәргеч корылмаларның һәм су асты каналының мәйданчыкларын үз эченә ала.

4.4. Икенче һәм өченче пояслар (чикләүләр пояслары) су белән тәэммин итү чыганакларының пычрануын кисәтү өчен билгеләнгән территорияне үз эченә ала.

4.5. Су белән тәэммин итүнен жир асты чыганакларын санитар саклау зонасының беренче поясы күләме сакланган жир асты суларын файдаланганда 30 м һәм жир асты суларын житәрлек якламаган очракта 50 м тәшкил итэ.

4.6. Су белән тәэммин итүнен жир асты чыганакларын санитар саклау зоналарының икенче һәм өченче пояслары чикләре исәп-хисап белән билгелиләр.

5. Магистраль торба үткәргечләрнең сак зоналары

5.1. Магистраль торба үткәргечләрнең сак зоналары, аларны куллану режимы Россия Дәүләт шәһәр техник күзәтчелеге тарафыннан 1992 елның 22 апрелендәге 9 номерлы һәм Россия Ягулык һәм энергетика министрлыгы тарафыннан 1992 елның 29 апрелендәге Карапы белән расланган магистраль торба үткәргечләрне саклау Кагыйдәләре нигезендә билгеләнә.

Магистраль торба үткәргечләрнең сак зонасы билгеләнә:

сыекландырылган углеводород газларын, тотрыклы булмаган бензин һәм конденсат транспортлаучы торба үткәргечләр трассалары буйлап - торба үткәргеч күчәреннән һәр яктан 100 метр ераклыкта узучы шартлы сзыыклар белән чикләнгән жир кишәрлеге рәвешендә;

купҗепле торба үткәргечләр трассалары буйлап - ин кырый торба үткәргечләр күчәрләреннән югарыда күрсәтелгән ераклыкта уза торган шартлы сзыыклар белән чикләнгән жир участогы рәвешендә;

су асты кичуләре буйлап - һәр яктан 100 м га күчүнен кырый жепләре күчәрләреннән ераклашкан параллель яссылыклар арасында төзелгән су өстеннән су төбенә кадәр булган су пространствосы участогы рәвешендә;

продукцияне аварияле чыгару өчен конденсатны саклау һәм газсызландыру савытлары, жир амбарлары тиရәсендә - күрсәтелгән объектларның территорияләре чикләреннән һәр якка 50 м га ераклыкка булган йомык линия белән чикләнгән жир кишәрлеге рәвешендә;

продукцияне транспортка әзерләүнен технологик җайламалары, баш һәм арадаш кудыру һәм агызу насос станцияләре, резервуар парклары, компрессор һәм газ бүлү станцияләре, продукцияне үлчәү үзәкләре, салу һәм агызу эстакадалары, газны жир асты саклау станцияләре, нефть, нефть продуктларын жылыту пунктлары тиရәсендә - күрсәтелгән объектлар территорияләре чикләреннән һәр якка 100 м га ераклыктагы жир кишәрлеге рәвешендә.

6. Электр чөлтәре хужалыгы объектларының сак зоналары

6.1. Электр чөлтәре хужалыгы объектларының сак зоналары «Электр чөлтәре хужалыклары объектларының сак зоналарын билгеләү тәртибе һәм мондый зоналар чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның максус шартлары турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2009 елның 24 февралендәге 160 нчы номерлы Карапы нигезендә электр чөлтәре хужалыгының гамәлдәгә линияләренең һәм корылмаларының сакланышын тәэммин итү өчен билгеләнә.

6.2. Электр үткәргечләрнең һава линияләре буйлап саклау зоналары жир һәм һава пространствосы участогы өслеге өлеше (электр үткәргечләрнең һава линияләре терәкләренең биеклегенә туры килә торган биеклеккә) рәвешендә, ин кырый үткәргечләрдән электр үткәргечләр линиясенең ике ягында да артта кала параллель вертикаль яссылыклар белән аларның түбәндәгә ераклыктагы урыннарында урнашкан:

6.3. 1 кВ кадәр - 2 м;

6.4. 1 дән 20 кВ кадәр- 10 м;

- 6.5. 35 kB - 15 м;
 - 6.6. 110 kB - 20 м;
 - 6.7. 220 kB - 25 м;
 - 6.8. 500 kB - 30 м.

6.9. Жир асты электр тапшыру кабельле линиялар буйлап саклау зонасы жир асты байлыклары кишерлеке өслегенең аның астында урнашкан өлеше (электр үткәргечләрнең кабель сзыыкларын салу тирәнлегенә туры килә торган тирәнлектә) рәвешендә, кырый кабельләрдән 1 метр ераклыктагы электр тапшыру линиясенең ике яғында да күчә торган параллель вертикаль яссылыklар белән чикләнгән өлеше рәвешендә билгеләнә.

6.10. Сак зоналарында эшчөнлекне чикләу Россия Федерациисе Хөкүмәтенен «Электр үрнашкан жир кишәрлекләреннән файдалануның махсус шартларын билгеләү тәртибе турында» 2009 елның 24 февралендейгэ 160 нчы номерлы карары нигезендә билгеләнә.

7. Газ бұлу чөлтәрләренең сак зоналары

7.1. Газ белэн тээмин иту системаларыныц сак зоналары, алардан файдалану режимы Россия Федерацийе Хөкүмтөнөң 2000 елныц 20 ноябрендэгэ 878 номерлы каары, 1992 елныц 24 сентябрендэгэ Россия ягулык һэм энергетика министрлыгы тарафыннан расланган газ белэн тээмин иту системаларын саклау Кагыйдэлэре нигезендэ билгелэнэ.

7.2. Газ булу чөлтәрләренең сак зонасы билгеләнә:

тышкы газұтқарғечләр трассалары буйлап - газұтқарғечнең һәр яғынан 2 м ераклыкта уза торған шартты сзызыклар белән чикләнгән территория рәвешендә;

газуткәргеч трассаларын, үткәргеч яғыннан 3 м һәм каршы яктан 2 м ераклыкта уза торган шартлы сыйыклар белән чикләнгән территория рәвешендә - газуткәргеч трассаларын билгеләргә, полиэтилен торбалардан жир асты газуткәргечләре буйлап бакыр чыбык кулланганда;

аерым торучы газ көйләү пунктлары тирәсендә - әлеге объектлар чиклөрнөн 10 м ераклыкта үткәрелгән йомық линия белән чикләнгән территория рәвешендә (биналарга күшүп төзелгән газ көйләү пунктлары өчен саклау зонасы регламентланмый);

урманнар һәм ағач-куак үсемлекләре буйлап уза торган авылара газүткәргечләр трассасы буйлап - 6 м киңлектәге ерим рәвшешендә, газүткәргечнең һәр яғында Зәр метр. Газүткәргечләрнең жир өсте участоклары өчен ағачлардан алыш торба үткәргечкә кадәр ара газүткәргечне эксплуатацияләунен бөтен озынлыгы дәвамында ағачларның биеклегеннән ким бүлмаска тиеш.

7.3. Газұтқарғечләрнен сак зоналарын билгеләгендә ара хисабы газұтқарғеч үзәгеннән бер жепле газұтқарғечләр һәм газұтқарғечләрнен кырый жепләре үзәгеннән - күпжеплеләр өчен башкарыла.

8. Элемтэ линиялэренең сак зоналары

8.1. Элемтә линияләренең һәм корылмаларының сак зоналары, алардан файдалану режимы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 1995 елның 09 июнендәге 578 номерлы қаравы белән расланган элемтә линияләрен һәм корылмаларын саклау Кагыйдәләре нигезендә билгеләнә.

8.2. Элемтэ линиялдэренең сак зонасы билгелэхэ:

урмансыз кишәрлекләрдә торак пунктлардан читтә урнашкан жир асты кабельләре өчен һәм элемтә линияләре һәм радиофикация линияләре өчен - жир асты элемтә кабеле трассасыннан яисә элемтә линияләренең һәм радиофикация линияләренең кырый үткәргечләреннән һәр яктан кименде 2 метр ераклыкта параллель туры сзызыклар белән билгеләнгән жир кишәрлекләре рәвешендә;

суднолар йөрү торган һәм сал ағызы елгалары, күлләр, сусаклагычлар аша күперләрдәге элемтә кабельләре өчен - һәр яктан 100 метр ераклыкта параллель яссылықлар белән билгеләнә торган су өслегеннән бөтен тирәнлеге буйлап су өслегеннән алыш су төбенә кадәр булган жир кишерлекләре рәвешендә;

элемтәнең кабельле линияләрендә хезмәт күрсәтелми торган жир өсте һәм жир асты көчәйту һәм регенерацион пунктлары өчен - көчәйту һәм регенерацион пунктлар урнаштыру үзәгеннән яисә аларның вал чигеннән кимендә 3 метрга һәм жир белән тоташтыру контурларыннан кимендә 2 метрга ким булмаган йомык сзыык белән билгеләнгән жир кишәрлекләре рәвешендә.

9. Аеруча саклаулы табигый территорияләр, аеруча саклаулы табигый территорияләрнең саклау зоналары

9.1. Аеруча саклаулы табигый территорияләрнең һәм махсус саклаулы табигый территорияләрнең саклау зоналары чикләрендәге территорияләрне куллану режимы «Аеруча саклаулы табигать территорияләре турында» 1995 елның 14 декабрендәге 33-ФЗ номерлы федераль закон белән билгеләнгән.

9.2. Күрсәтелгән закон таләпләре нигезендә табигать һәйкәлләре биләгән территорияләрдә хужалык эшчәнлеген чикләү гамәлдә, аерым алганда, аларның сакланышын бозуга китерә торган һәртерле эшчәнlek тыела.

9.3. Дәүләт табигать заказникларын төзү максатларына каршы килсә яисә табигать комплексларына һәм аларның компонентларына зыян китерсә, дәүләт табигать заказниклары территорияләрендә теләсә нинди эшчәнlek дайими яисә вакытлыча тыела яисә чикләнә.

10. Аэродром яны территорияләре

10.1. Аэродром яны территорияләре һәм алардан файдалану режимы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 елның 11 мартандагы 138 номерлы карагы белән расланган Россия Федерациясе нава киңлегеннән файдалану кагыйдәләре нигезендә билгеләнә.

10.2. Аэродром яны территориясенең чикләре жир яисә су өслегенә һавадан килү полосаларының тышкы чиге буенча, э һавадан килү полосаларыннан тыш - аэроромның контроль ноктасыннан 30 км радиуслы әйләнәсә белән билгеләнә.

29 статья. Инженерлык һәм транспорт инфраструктурасының линияле объектларының санитар аерымлыклары

1. «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясенең тапшырылган транспорт инфраструктурасының линия объектларына керәләр:

магистраль торба үткәргечләр;
электр тапшыру линияләре;
элемтә линияләре;
газ бүлү чөлтәрләре.

2. «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясенең тәкъдим ителгән транспорт инфраструктурасының линия объектларына керәләр:

тимер юллар;
автомобиль юллары.

3. Инженерлык коммуникацияләренең санитар аерымлыклары

3.1. Магистраль торбауткәргечләр, газ белән тәэммин иту системалары һәм югари киеренкелектәге электр линияләре өчен «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең, корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе» СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендә санитария аерымлыклары билгеләнә (санитар аерып алу полосалары).

3.2. Капиталь төзелеш объектларын проектлаганда һәм төзегәндә, жир кишәрлекләрен формалаштырганда, санитар аермаларны исәпкә алырга кирәк

3.3. Санитария өзелеше зонасында урнашкан территориядән файдалану режимы санитар-яклау зонасы режимына туры килә һәм «Санитар-яклау зоналары һәм предприятиеләрнең,

корылмаларның һәм башка объектларның санитар классификациясе» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нигезендә билгеләнә.

4. Транспорт инфраструктурасы объектларының санитар аерымлыклары

4.1. Автомагистральләр, тимер юл транспорты линияләре, метрополитен, гараж һәм автостоянкалар өчен, шулай ук очып китү һәм һава судноларын утырту зонасында стандарт очу маршрутлары буйлап санитар аерымлыклар билгеләнә. Санитар аерымлыкның зурлығы һәр конкрет очракта атмосфера һавасының пычрануы таралуын исәпләүләр нигезендә һәм физик факторларны (шаш-шаш, вибрация, электромагнит қырлары һ.б.) табигый тикшеренүләр һәм үлчәүләр үткәрелеп билгеләнә.

30 статья. Табигый факторлар йогынтысы буенча жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чикләү

1. Жир һәм су ресурсларыннан, капиталь төзелеш объектларыннан, халыкның иминлеген тәэмин итү максатларында «Биектау авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә табигый факторлар йогынтысы буенча чикләүләр зоналары билгеләнә ала.

2. Табигать факторларының йогынтысын чикләүләр гамәлдә булган зоналар - табигый характеристдагы гадәттән тыш хәл килеп чыгу куркынычы булган территорияләр яисә акваторияләр.

3. Күрсәтелгән зоналарны билгеләү тәртибе, аларның күләмнәре һәм файдалану режимы законнар һәм норматив техник документлар нигезендә һәр потенциаль куркыныч объект өчен билгеләнә.

4. Су керү һәм су басу зоналары

4.1. СНиП 2.06.15-85 «Территорияне су басудан һәм су керүдән инженерлык саклау» нигезендә су басудан саклану үз эченә алырга тиеш:

биналарны, корылмаларны, нигез грунтларын локаль саклау һәм тулаем төзелгән территорияне саклау;

су борып җибәрү аша;

дренаж суларын утильләштерү (чистарту кирәк булганда);

жир асты сулары һәм өске сулар режимына, су ағызы коммуникацияләрендәге чыгымнарга (ағызуларга) һәм басымнарга, нигезләрнең, биналарның һәм корылмаларның деформацияләренә, шулай ук инженерлык ялавы корылмаларының эшенә мониторинг ясау системасы.

4.2. Күрсәтелгән чараптар «Территорияне су басудан һәм су басудан инженерлык сагы» 2.06.15-85 СНиП нигезендә территориядә грунт сулары биеклеген киметүне тәэмин итәргә тиеш:

капиталь төзелешнең - өслекнең проект билгесеннән кимендә 2 м;

стадионнар, парклар, скверлар һәм башка яшел утыртмалардан - 1 метрдан да ким түгел.

Микрорайоннар территориясендә минераль грунтлар катламының минималь калынлыгын 1 метрга тигез итеп кабул итәргә кирәк; урамнарның машина узу өлешләрендә минераль грунтлар катламының калынлыгы транспорт хәрәкәтенең интенсивлыгына бәйле рәвештә билгеләнергә тиеш.

4.3. Яр буе участокларында урнашкан торак пунктлар территорияләре кар сулары басудан, жил кудырып су басудан грунт сулары басудан коелма (юылу) яисә вал ясау белән сакланган булырга тиеш.

5. Экзоген геологик процессларга дучар булган территорияләр

5.1. СНиП 2.01.15-90 «Территорияне, биналарны һәм корылмаларны куркыныч геологик процесслардан инженерлык ялава. Проектлаштыруның төп нигезләмәләре» нигезендә шуышу һәм ишелү процессларына дучар булган территорияләрдә урнашкан торак пунктларда элеге

процессларны булдырмый калуга һәм тотрыкландыруга юнәлдерелгән түбәндәге чараларны кулланырга кирәк:

тау битенең рельефын аның тотрыклылығын арттыру максатларында үзгәртү;

территорияне вертикаль планлаштыру һәм өске суларны борып чыгару системасын төзу ярдәмендә өске суларның ағышын жайга салу;

грунтка һәм эрозия процессларына су инфильтрациясен булдырмау;

жир асты суларының биеклеген ясалма киметү;

агроурманмелиорация;

грунтларны беркетү (шул исәптән армирлау белән);

тотып торучы корылмалар;

сөзәклекләрне террасалау;

башка чаралар (жылылык саклау жайламалары һәм өслекләр ярдәмендә жылылык процессларын жайга салу, тундыру һәм эретү процессларының заарлы йогынтысыннан яклау, саклау зоналарын билгеләү h.б.).

6. Карст процессларына дучар булган территорияләр

6.1. СНиП 2.01.15-90 «Территорияне, биналарны һәм корылмаларны куркыныч геологик процесслардан инженерлык яклавы. Проектлауның төп нигезләмәләре» нигезендә карст процессларына каршы чараларны геологик төzelештә эрүчән тау токымнары булган территорияләрдә биналарны һәм корылмаларны проектлаганда (известъяшлар, доломитлар, акбур, карбонат цементлы сыну грунтлары, гипслар, ангидритлар, таш тоз) һәм өслектә карст күренешләре (бүрәнкәләр, казанлыклар, карст-эрозия чокырлары h.б.) һәм (яки) грунт массивының тирәнлегендә (грунтларны тыгызлау, күышлыклар, мәгарәләр h.б.) күздә тотарга кирәк.

6.2. Планлаштырылган чаралар составына түбәндәгеләр керә:

планировка структурасын эшләгәндә һәм карст куркынычы булган участокларны мөмкин кадәр урап һәм аларда яшел утыртмалар урнаштырып функциональ зоналарның маxсус компоновкасы, магистраль урамнар һәм чeltәрләр трассировкасы;

карст үсешенә төzelешнең техноген йогынтысыннан территорияләрне инженерлык яклавын эшләү;

биналар һәм корылмаларның карст ишелү интенсивлығына карата I - II категория тотрыклылык кишәрлекләрнән читтәге куркынычсызрак кишәрлекләрдә, шулай ук ишелүләр барлыкка килү интенсивлығы (ешлыгы) кимрәк, әмма аларның уртача диаметрлары 20 метрдан артык (А тотрыклылык категориясе) кишәрлекләрнән читтә урнашуы.

31 статья. Мәдәни мирас объектларын саклау шартлары буенча жир кишәрлекләрнән һәм капитал төzelеш объектларыннан файдалануны чикләүләр

1. Мәдәни мирас объектларын саклау 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тариhi һәм мәдәни ядкарьләре) турында» федераль закон, 2005 елның 01 апрелендәге 60-ТРЗ номерлы «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» Татарстан Республикасы законы, башка норматив хокукий актлар таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

2. Мәдәни мирас объектлары, ачыкланган мәдәни мирас объектлары, мәдәни мирас объектлары билгеләренә ия объектлар исемлеге

2.1. «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясендә мәдәни мирас объектлары, ачыкланган мәдәни мирас объектлары, мәдәни мирас объектлары билгеләренә ия объектлар юк.

XI БҮЛЕК. Коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән территориянең мөмкин булган минималь тәэмин ителеш дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм мондый объектларның халық өчен максималь рөхсәт ителә торган территория дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре

32 статья. Төп нигезләмәләр

1. Коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән территориянең мөмкин булган минималь тәэмин ителеш дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм мондый объектларның халық өчен максималь рөхсәт ителә торган территория дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре (алга таба – Исәп-хисап күрсәткечләре) шәһәр төзелеше регламентында күрсәтеләләр, әгәр шәһәр төзелеше регламенты кулланыла торган территориаль зона чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган булса.

2. Чикләрендә территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган территорияләр «Красносельский авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке чикләрендә каралмаган, шуңа бәйле рәвештә әлеге Кагыйдәләрдә шәһәр төзелеше регламентлары составындагы исәп-хисап күрсәткечләре күрсәтелмәгән.

XII БҮЛЕК. Жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану төрләрен тасвиrlау

33 статья. Төп нигезләмәләр

1. Жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы (Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2019 елның 04 февралендәге 44 номерлы боерыгы редакциясендә) белән расланган жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә билгеләнә.

2. Линияле объектларны (гомуми файдаланудагы тимер юллардан һәм гомуми файдаланудагы федераль һәм региональ әһәмиятле автомобиль юлларыннан тыш) урнаштыру, саклагыч корылмаларны (утыртмаларны), мелиорация объектларын, антенна-мачта корылмаларын, мәгълүмат һәм геодезик тамгаларны урнаштыру теләсә кайсы территориаль зонада рөхсәт ителгән файдалануның рөхсәт ителгән төрләре исемлегендә күрсәтелмичә генә рөхсәт ителә.

3. Жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану төрләрен тасвиrlау:

Рөхсәт ителгән куллану төренең коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төренең исеме *	Жир кишәрлекләренән рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвиrlау *, рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвиrlауга шәрхләр
1.0	Авыл хужалыгы файдалануы	Авыл хужалыгын алыш бару. Әлеге төрдәге рөхсәт ителгән файдалануның эчтәлеге 1.1-1.20 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала, шул исәптән авыл хужалыгы продукциясен саклау һәм эшкәртү өчен файдаланыла торган биналарны һәм корылмаларны урнаштыруны
1.1	Үсемлекчелек	Авыл хужалыгы культураларын үстерүгә бәйле хужалык эшчәнлеген гамәлгә ашыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге рөхсәт ителгән файдалану төрләренең 1.2-1.6 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
1.2	Бөртекле һәм башка авыл хужалыгы культуралары үстерү	Бөртекле, кузаклы, азық, техник, майлы, эфир майлы, башка авыл хужалыгы культуралары житештерүгә бәйле авыл хужалыгы жирләрендә хужалык эшчәнлеген гамәлгә ашыру
1.3	Яшелчәчелек	Авыл хужалыгы жирләрендә бәрәнгे, яфрак, җиләк-жимеш, суганчалы һәм бахча авыл хужалыгы культуралары житештерүгә бәйле, шул исәптән теплицалар куллануга бәйле хужалык эшчәнлеген гамәлгә ашыру
1.4	Тонлаучы, дару, чәчәк культураларын үстерү	Хужалык эшчәнлеген, шул исәптән чәй, дару һәм чәчәк культуралары житештерүгә бәйле авыл хужалыгы жирләрендә гамәлгә ашыру

1.5	Бакчачылык	Хужалық әшчәнлеген, шул исәптән күпъеллык жиләк-жимеш культуралары, виноград һәм башка күпъеллык культуралар үстерүгә бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә ашыру
1.6	Житен һәм киндер үстерү	Хужалық әшчәнлеген, шул исәптән житен, киндер үстерү белән бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә ашыру
1.7	Терлекчелек	Терлекчелек продукциясен житештерүгә, шул исәптән печән чабу, авыл хужалығы терлекләрен көтүгә, нәселле терлекләр үрчетүгә, нәселле продукция (материал) житештерүгә һәм алардан файдалануга, авыл хужалығы терлекләрен тоту һәм үрчетү, житештерү, саклау һәм беренчел эшкәрту өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыруга бәйле хужалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру. Әлеге төр рөхсәт ителгән куллануның әчтәлеге үз эченә 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең әчтәлеген ала
1.8	Хайван асrapу	Хужалық әшчәнлеген, шул исәптән авыл хужалығы терлекләрен (мөгезле эре терлекләрне, сарыкларны, кәҗәләрне, атларны, дөяләрне, боланнарны) үрчетүгә бәйле авыл хужалығы жирләрендә гамәлгә ашыру; печән чабу, авыл хужалығы терлекләрен көтү, терлек азығы житештерү, авыл хужалығы терлекләрен тоту һәм үрчетү өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.9	Жәнлекчелек	Кыйммәтле мәхлү җәнлекләрне үрчетү белән бәйле хужалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру; җәнлекләрне тоту һәм үрчетү, житештерү, саклау һәм продукцияне беренчел эшкәрту өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле жәнлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.10	Кошчылык	Кошларның, шул исәптән су йөзүче кошларның йорт токымнарын үрчетүгә бәйле хужалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру; хайванинар тоту һәм үрчетү, кошчылык продукциясен житештерү, саклау һәм беренчел эшкәрту өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.11	Дунгызычылык	Хужалық әшчәнлеген дунгызлар үрчетүгә бәйле гамәлгә ашыру; терлекләрне тоту һәм үрчетү, житештерү, саклау һәм продукцияне беренчел эшкәрту өчен кулланыла торган биналар, корылмалар урнаштыру; нәселле терлекләр үрчетү, нәселле продукция (материал) житештерү һәм алардан файдалану
1.12	Умартачылык	Хужалық әшчәнлеген, шул исәптән авыл хужалығы жирләрендә бал кортларын һәм башка файдалы бөжәкләрне үрчетү, туту һәм алардан файдалану буенча гамәлгә ашыру; умартачылык һәм башка файдалы бөжәкләр үрчетү өчен кирәkle умарталарны, башка объектларны һәм жайламаларны урнаштыру; умартачылык продукциясен саклау һәм беренчел эшкәрту өчен файдаланыла торган корылмаларны урнаштыру
1.13	Балыкчылык	Балыкчылык объектларын (аквакультураны) үрчетү һәм (яисә) тоту, үстерү белән бәйле хужалық әшчәнлеген гамәлгә ашыру; балыкчылыкны (аквакультураны) гамәлгә ашыру өчен кирәkle биналарны, корылмаларны, жиһазларны урнаштыру
1.14	Авыл хужалыгын фәнни яктан тәэмин итү	Фәнни һәм селекция эшен гамәлгә ашыру, фән күзлегеннән караганда үсемлекләр һәм хайванинар дөньясы үрнәкләрен алу очен авыл хужалығы алып бару; үсемлекләрнең генетик ресурслары коллекцияләрен урнаштыру
1.15	Авыл хужалыгы продукциясен саклау һәм эшкәрту	Авыл хужалыгы продукциясен житештерү, саклау, беренчел һәм тиရән эшкәрту өчен кулланыла торган биналарны, корылмаларны урнаштыру

1.16	Кыр кишәрлекләрендә шәхси ярдәмче хужалык алыш бару	Капиталь төзелеш объектларын төзү хокукиннан башка авыл хужалығы продукциясен житештерү
1.17	Питомниклар	Авыл хужалығында кулланыла торган агач һәм қуакларны, шулай ук үсентеләр һәм орлыклар алу өчен башка авыл хужалығы культураларын үстерү һәм сату; авыл хужалығы житештерүенең курсателгән төрләре өчен кирәкле корылмаларны урнаштыру
1.18	Авыл хужалығы житештерүен тәэммин итү	Авыл хужалығы алыш бару өчен файдаланыла торган машина-транспорт һәм ремонт станцияләрен, ангарларны һәм гаражларны авыл хужалығы техникасы, амбарларны, су жыю башняларын, трансформатор станцияләрен һәм башка техник жиһазларны урнаштыру
1.19	Печән чабу	Үләннәрне чабу, печән жыю һәм әзерләү
1.20	Авыл хужалығы хайваннарын көтүлектә йөрту	Авыл хужалығы хайваннарын көтүлектә йөрту
2.0	Торак төзелеше	<p>Төрле төрдәге торак урыннарын урнаштыру һәм аларда яшәүне тәэммин итү. Торак төзелешенә кеше яшәү өчен билгеләнгән биналар (алардагы бүлмәләр) керә, түбәндәгече файдаланыла торган биналардан (торактан) тыш: - вакытльча яшәү өчен торак урын бирудән эшмәкәрлек файдасы алу максатында (кунакханәләр, ял йортлары);</p> <ul style="list-style-type: none"> - халыкны дәвалау яки социаль хезмәт күрсәтү белән бер үк вакытта яшәү өчен (шифаханәләр, бала йортлары, картлар йортлары, хастаханәләр); - производствоның өзлексез эшләвен тәэммин итү ысулы буларак (вахта биналары, житештерү объектларында торак хезмәтен үтәүче урыннар); - режимлы учреждение эшчәнлеген тәэммин итү ысулы буларак (казармалар, каравыл биналары, иректән мәхрүм итү урыннары, сак астында тоту). Элеге төр куллануның әчтәлеге 2.1-2.3, 2.5-2.7.1 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең әчтәлеген үз әченә ала.
2.1	Шәхси торак төзелеше өчен	<p>Торак йортны урнаштыру (гражданнар тарафыннан мондый бинада яшәү белән бәйле көнкүреш һәм башка ихтыяжларны канәгатьләндерү өчен билгеләнгән бүлмәләрдән һәм ярдәмче куллану биналарыннан торган һәм күчемсез мөлкәтнәң мөстәкыйль объектларына бүлү өчен билгеләнмәгән жир есте катлары саны өчтән, биеклеге егерме метрдан артмаган аерым бина); авыл хужалығы культураларын үстерү; индивидуаль гаражлар һәм хужалык корылмаларын урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u> Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре, торак йорттан кала, коймалар, чүп-чар чокырларын, бәдрәфләр, сарайлар һәм башка ишегады корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	<p>Азкатлы күпфатирлы йортларны урнаштыру (4 катка кадәр биеклектәге күпфатирлы йортлар, мансардныын да кертеп); спорту һәм балалар мәйданчыкларын, ял итү мәйданчыкларын төзекләндерү аз катлы күпфатирлы йортта мондый биналарның гомуми мәйданы йорт биналарының гомуми мәйданының 15%тан артырагын тәшкил итмәсә, естәп төзелгән, янкорма һәм естәп төзелгән-кушып төзелгән биналарда торак төзелешенә хезмәт күрсәтү объектларын урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u> Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре, торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алыш бару өчен (йорт янындагы жир кишәрлелеге)	<p>Рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирлауда курсателгән торак_йортны 2.1 коды белән урнаштыру;</p> <p>авыл хужалығы продукциясен житештерү;</p> <p>гараж һәм башка ярдәмче корылмалар урнаштыру; авыл хужалығы хайваннарын тоту</p> <p><u>Комментарий:</u> Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре, торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, бәдрәф, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>

2.3	Блокланган торак төзелеше	<p>Күрше торак йортлары булган бер яисә берничә уртак дивар (өч каттан да артмаган, берләштерелгән йортларның гомуми саны ун йорттан артмаган һәм аларның һәркайсы бер гайлә яшәү өчен билгеләнгән торак йортның гомуми диварына (гомуми стеналарга) күрше йорт яисә күрше йортлар белән янәшә йортлардан башка уртак диварга (гомуми диварга) ия, ул аерым жир кишәрлекендә урнашкан һәм гомуми файдалану территориясенә (блокланган торак йортлар) чыга ала;</p> <p>декоратив һәм жимеш агачлары, яшелчә һәм җиләк культуралары үрчетү; индивидуаль гаражлар һәм башка ярдәмче корылмалар урнаштыру; спорт һәм балалар мәйданчыкларын, ял иту мәйданчыкларын төзекләндеру</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре, торак йорттан тыш, коймалар, чуп-чар чокырлары, бәдрәф, сарайлар һәм башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.4	Күчмә торак	Торак буларак файдалануга яраклы корылмаларны (палатка шәһәрчекләре, кемпинглар, торак вагончиклары, торак прицеплары) аталган корылмаларны жир кишәрлекендә яисә гомуми файдалануга билгеләнгән инженерлык корылмалары булган жир кишәрлекләренә totashтыру мөмкинлеген күздә tota.
2.5	Уртacha катлы торак төзелеше	<p>Күпфатирлы катлар саны белән сизез каттан югары булмаган йортларны урнаштыру;</p> <p>төзекләндеру һәм яшелләндерү;</p> <p>жир асты гаражларын һәм автостоянкаларны урнаштыру;</p> <p>спорт һәм балалар мәйданчыкларын, ял иту мәйданчыкларын төзекләндерү;</p> <p>купфатирлы йортта мондый биналарның гомуми мәйданы йорт биналарының гомуми мәйданының 20%тан күбрәгә булмаса, күпфатирлы йортның күшүп төзелгән, янына төзелгән һәм күшүп төзелгән-янына төзелгән биналарында торак төзелешенә хезмәт күрсәту объектларын урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Әлеге Кагыйдәләргә карата рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре жир өстенде биши каттан сизез катка кадәр булган торак йортларны урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.6	Күпкатлы торак төзелеше (биек төзелеш)	<p>Тугыз катлы һәм аннан да югарырак катлы күп фатирлы йортларны урнаштыру;</p> <p>йорт яны территорияләрен төзекләндеру һәм яшелләндерү;</p> <p>спорт һәм балалар мәйданчыкларын, хужалык мәйданчыкларын һәм ял иту мәйданчыкларын төзекләндерү;</p> <p>жир асты гаражларын һәм автостоянкаларны урнаштыру, күпфатирлы йорттагы мондый биналарның мәйданы йортның гомуми мәйданының 15%ыннан артмаган булса, күпфатирлы йортның аерым урыннарында күшүп төзелгән, янына төзелгән һәм күшүп төзелгән-янына төзелгән күпфатирлы йортларда торак төзелешенә хезмәт күрсәту объектларын урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Әлеге Кагыйдәләргә карата рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре жир өстенде тугыз каттан алып егерме катка кадәр булган торак йортларны урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.</p>
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәту	Урнашуы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3 кодлары белән рөхсәт ителгән файдалану төрләре белән каралган капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру, әгәр аларны урнаштыру торак төзелешенә хезмәт күрсәту өчен кирәк булса, шулай ук гражданнарның яшәве белән бәйле булса, әйләнә-тире мохиткә һәм санитария иминлегенә зыян китермәсә, яшәүчеләрнең хокукларын бозмаса, санитария зонасын билгеләүне таләп итмәсә.
2.7.1	Автотранспортны саклау	Аерым торучы һәм төзелгән гаражларны, шул исәптән автотранспортны саклау өчен билгеләнгән жир асты гаражларын, шул исәптән урнаштыру 4.9 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төрөн тоту каралган гаражлардан тыш, машина-урынга бүләнгән урыннарны урнаштыру.
3.0	Капиталь төзелеш объектларыннан ижтимагый файдалану	Капиталь төзелеш объектларын кешенең көнкүреш, социаль һәм рухи ихтияжларын канәгатьләндеру максатларында урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.1 - 3.10.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала.
3.1	Коммуналь хезмәт	Физик һәм юридик затларны коммуналь хезмәтләр белән тәэмин иту максатларында биналар һәм корылмалар урнаштыру. Әлеге төр куллануның

		эчтәлеге 3.1.1 - 3.1.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрен үз эченә ала.
3.1.1	Коммуналь хезмәт күрсәтү	Су, жылылык, электр, газ белән тәэммин итә торган биналар һәм корылмалар урнаштыру, канализация суларын чыгару, күчмессәз милек объектларын (котельныйлар, су алу корылмалар, чистарту корылмалары, насос станцияләре, сууткәргечләр, электр үткәргечләр, трансформатор подстанцияләр, газуткәргечләр, элемтә линияләре, телефон станцияләре, канализацияләр, стоянкалар, жыештыру һәм авария техникасына гаражлар һәм остаханәләр, каржыю һәм эретү өчен кирәклө корылмалар) чистарту һәм жыештыру
3.1.2	Коммуналь хезмәтләр күрсәтүне тәэммин итүче оешмаларның административ биналары	Коммуналь хезмәтләр күрсәтелүгә бәйле рәвештә физик һәм юридик затларны кабул итү өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.2	Социаль хезмәт	Гражданнарга социаль ярдәм күрсәту өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.2.1 - 3.2.4 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.
3.2.1	Социаль хезмәт күрсәтү йортлары	Картлар йортларын, бала йорты, балалар йортларын, йорт-жирсез гражданнар өчен куну пунктларын урнаштыру; кученеп килергә мәжбүр булғаннарны, качаклар дип танылган затларны вакытлыча урнаштыру өчен капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру
3.2.2	Халыкка социаль ярдәм күрсәтү	Психологик һәм түләүсез юридик ярдәм хезмәтләре, социаль, пенсия һәм башка хезмәтләр (халыкны эш белән тәэммин итү хезмәте, аз керемле гражданнарны туендыру пунктлары) өчен билгеләнгән биналарны социаль ярдәм күрсәту һәм социаль яисә пенсия түләүләрен билгеләү мәсьәләләре буенча, шулай ук коммерциягә карамаган ижтимагый оешмаларны урнаштыру өчен урнаштыру: коммерциячел булмаган фондлар, хәйрия оешмалары, кызыксынулар буенча клублар
3.2.3	Элемтә хезмәтләре күрсәтү	Почта, телеграф, шәһәрара һәм халыкара телефон элемтәсе хезмәтләре күрсәту пунктларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.2.4	Тулай торак	Урнашуы 4.7 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төре эчтәлеге белән каралган биналардан тыш, гражданнарның эш, хезмәт итү яисә уку вакытына яшәү өчен билгеләнгән тулай торакларны урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.3	Көнкүреш хезмәте	Халыкка яисә оешмаларга көнкүреш хезмәтләре күрсәту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын (вак ремонт, ателье, мунча, чечтараш, химик чистарту, күмү бюоролары) урнаштыру
3.4	Сәламәтлек саклау	Гражданнарга медицина ярдәме күрсәту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 3.4.1 - 3.4.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте	Гражданнарга амбулатор-поликлиника медицина ярдәме күрсәту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын (поликлиникалар, фельдшерлык пунктлары, сәламәтлек саклау пунктлары, ана һәм бала үзәкләре, диагностика үзәкләре, сөт кухнялары, кан донорлыгы станцияләре, клиник лабораторияләр) урнаштыру
3.4.2	Стационар медицина хезмәте	Стационарда гражданнарга медицина ярдәме күрсәту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын (хастаханәләрне, бала тудыру йортларын, диспансерларны, фәнни-медицина учреждениеләрен һәм стационарда дәвалая буенча хезмәт күрсәтүне тәэммин итә торган башка объектларны) урнаштыру; ашыгыч ярдәм станцияләрен урнаштыру; санитария авиациясе мәйданчыкларын урнаштыру
3.4.3	Махсус билгеләнешле медицина оешмалары	Суд-медицина һәм патологик-анатомик экспертиза (морг) уздыруны гамәлгә ашыруучы медицина оешмаларын урнаштыру өчен капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру

3.5	Мәгариф һәм белем бирү	Тәрбия, белем бирү һәм агарту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.5.1 - 3.5.2 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.5.1	Мәктәпкәчә һәм урта башлангыч гомуми белем	Мәгариф, мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем бирү өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын (балалар яслеләре, балалар бакчалары, мәктәпләр, лицейлар, гимназиялар, сәнгать, музыка мәктәпләре, белем бирү түгәрәкләре һәм белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы башка оешмалар), шул исәптән физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән биналарны, спорт корылмаларын урнаштыру
3.5.2	Урта һәм югары һөнәри белем	Һөнәри белем бирү һәм агарту өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын (һөнәри техник училищелар, көллияtlәr, сәнгать, музыка училищелары, белем жәмғыятьләре, институтлар, университетлар, белгечләрне яңадан әзерләү һәм квалификация күтәрү буенча оешмалар һәм башка белем һәм мәгариф эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмалар), шул исәптән укучыларның физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән биналар, спорт корылмаларын урнаштыру
3.6	Мәдәни үсеш	Мәдәният объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.6.1 - 3.6.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.6.1	Мәдәни-ял итү эшчәнлеге объектлары	Музейлар, күргәзмә заллары, сәнгать галереяләре, мәдәният йортлары, китапханәләр, кинотеатрлар һәм кинозаллар, театрлар, филармонияләр, концерт заллары, планетарийлар урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.6.2	Мәдәният һәм ял парклары	Мәдәният һәм ял паркларын урнаштыру
3.6.3	Цирклар һәм ерткычлар тоту урыннары	Цирклар, ерткычлар тоту урыннары, зоопарклар, зоосадлар, океанариумнар урнаштыру һәм қыргый хайваннарны ябып тоту эшчәнлеге төрләрен тормышка ашыру өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру
3.7	Дини файдалану	Дини файдаланудагы биналарны һәм корылмаларны урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.7.1 - 3.7.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.7.1	Дини йолаларны гамәлгә ашыру	Дини йолалар һәм тантаналар башкару өчен билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны (шул исәптән чиркәүләрне, соборларны, храмнарны, часовняларны, мәчетләрне, гыйбадәт қылу йортларын, синагогларны) урнаштыру
3.7.2	Дини идарә һәм мәгариф	Дини затлар, дин әһелләре һәм дин әһелләре дайими булу урыны өчен билгеләнгән биналарны дини хезмәт башкаруга бәйле рәвештә, шулай ук хәйрия һәм дини белем бирү эшчәнлеген (монастырьлар, скитлар, руханилар йорты, якшәмбе һәм дини мәктәпләр, семинарияләр, дини училищелар) гамәлгә ашыру өчен урнаштыру
3.8	Ижтимагый идарә	Жәмәгать идарәсе органнарын һәм оешмаларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.8.1 - 3.8.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала.
3.8.1	Дәүләт идарәсе	Дәүләт органнарын, дәүләт пенсия фондын, жирле үзидарә органнарын, судларны, шулай ук эшчәнлекләрен турыдан-туры тәэмин итүче яисә дәүләт һәм (яисә) муниципаль хезмәтләр курсәтүче оешмаларны урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.8.2	Вәкиллек эшчәнлеге	Чит дәүләтләрнең һәм Россия Федерациясе субъектларының дипломатик вәкиллекләре, Россия Федерациясендә консул учреждениеләре өчен билгеләнгән биналарны урнаштыру
3.9	Фәнни эшчәнлекне тәэмин итү	Фәнни эшчәнлекне тәэмин итү өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.9.1 - 3.9.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала
3.9.1	Гидрометеорология өлкәсендә һәм аның белән чиктәш өлкәләрдә	Әйләнә-тира мохиттә бара торган физик һәм химик процессларны күзәтү өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру, аның гидрометеорология, агрометеорология һәм гелиогеофизик характеристикаларын билгеләү, атмосфера һавасының, туфракның, су объектларының пычрану дәрәҗәсен, шул исәптән гидробиологик курсәткечләр буенча, һәм жир тирәли -

	ешчәнлекне тәэмин итү	космик киңлекләрне, гидрометеорология һәм аның белән чиктәш өлкәләрдә кулланыла торган биналарны һәм корылмаларны (доплерск метеорологик радиолокаторлары, гидрологик постлар һәм башкалар) билгеләү
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр үткәрү	Фәнни эзләнү, тикшеренүләр һәм эшләнмәләр үткәрү өчен билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны (фәнни-тикшеренү һәм проект институтларын, фәнни үзәкләрне, инновацион үзәкләрне, дәүләт фәннәр академияләрен, тәжрибә-конструкторлык шул исәптән тармак үзәкләрен) урнаштыру
3.9.3	Фәнни сынаулар үткәрү	Эзләнүләр үткәрү, тәжрибә сәнәгать үрнәкләрен сынау өчен, фәнни эзләнүләр, тикшеренүләр һәм эшләнмәләр, фәнни һәм селекция эшләре алыш баручы, фәнни күзлектән караганда кыйммәтле булган үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы үрнәкләрен алу өчен авыл һәм урман хужалыгын алыш баручы оешмаларны урнаштыру өчен, биналарны һәм корылмаларны урнаштыру
3.10	Ветеринар хезмәте	Ветеринария хезмәтләре күрсәтү, авыл хужалыгы булмаган хайваннарны кеше күзәтүе астында тоту яисә үрчетү өчен билгеләнгән капитал тәзелеш объектларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 3.10.1 - 3.10.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.
3.10.1	Амбулатор ветеринария хезмәте күрсәтү	Ветеринария хезмәтләре күрсәтү өчен билгеләнгән капитал тәзелеш объектларын хайваннарны карап тотудан башка урнаштыру
3.10.2	Хайваннар өчен приютлар	Стационарда ветеринария хезмәтләре күрсәтү өчен билгеләнгән капитал тәзелеш объектларын урнаштыру; авыл хужалыгы булмаган хайваннарны кеше күзәтчелегендә карап тоту, үрчетү өчен билгеләнгән капитал тәзелеш объектларын урнаштыру, йортсыз хайваннарны тоту һәм дәвалау буенча хезмәтләр күрсәтү; хайваннар өчен қунакханәләр оештыру өчен билгеләнгән капитал тәзелеш объектларын урнаштыру
4.0	Эшмәкәрлек	Капиталь тәзелеш объектларын сәүдә, банк һәм башка эшкуарлык эшчәнлеге нигезендә табыш алу максатларында урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге рөхсәт ителгән куллану төрләренен 4.1 - 4.10 кодларында каралган эчтәлеген үз эченә ала.
4.1	Эшлекле идарә	Капиталь тәзелеш объектларын дәүләт яисә муниципаль идарә һәм хезмәтләр күрсәтү белән бәйле булмаган идарә эшчәнлеге объектларын урнаштыру, шулай ук оешмалар арасында сату вакытында товар тапшыруны таләп итмәгән алыш-бирешләр кылуны тәэмин итү, шул исәптән биржа эшчәнлеге (банк һәм иминият эшчәнлегеннән тыш) максатында урнаштыру
4.2	Сәүдә объектлары (сәүдә үзәкләре, сәүдә-күңел ачу үзәкләре (комплекслар)	Товарлар сатуны гамәлгә ашыручы бер яисә берничә оешманы урнаштыру һәм (яисә) хезмәтләр күрсәтү максатыннан, 4.5 - 4.8.2 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләре эчтәлегенә туры китерап, гомуми мәйданы 5000 кв.м дан күбрәк капитал тәзелеш объектларын урнаштыру; хезмәткәрләр автомобилльләре һәм сәүдә үзәгенә килучеләр өчен гаражлар һәм (яисә) стоянкалар урнаштыру
4.3	Базарлар	Даими яисә вакытлыча сәүдә (ярминкә, базар) оештыру өчен билгеләнгән капитал тәзелеш объектларын, корылмаларны урнаштыру, һәр сәүдә урынында 200 квадрат метрдан артык мәйдан булмавын исәпкә алыш; хезмәткәрләр автомобилльләре һәм базарга килучеләр өчен гаражлар һәм (яисә) тукталышлар урнаштыру
4.4	Кибетләр	Сәүдә мәйданы 5000 кв. метрга кадәр булган товарларны сату өчен билгеләнгән капитал тәзелеш объектларын урнаштыру
4.5	Банк һәм иминият эшчәнлеге	Банк һәм иминият хезмәтләре күрсәтә торган оешмаларны урнаштыру өчен билгеләнгән капитал тәзелеш объектларын урнаштыру
4.6	Жәмәгать туклануы	Жәмәгать туклануы урыннары (рестораннар, кафелар, ашханәләр, кабымлыклар, барлар) урнаштыру максатларында капитал тәзелеш объектларын урнаштыру
4.7	Кунакханә хезмәте	Кунакханәләрне, шулай ук аларда вакытлыча яшәү өчен торак урыны бирүдән эшкуарлык файдасын алу максатында кулланыла торган башка биналарны урнаштыру
4.8	Күңел ачуулар	Күңел ачу өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге 4.8.1 - 4.8.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.

4.8.1	Күнел ачу чарапары	Күнел ачу чарапарын, сәяхэтлэрне оештыру өчен билгеләнгән, дискотекалар һәм био мәйданчыклары, төнге клублар, аквапарклар, боулинг, аттракционнар һ.б.лар, уен автоматлары (азартлы уеннар үткәру өчен файдаланыла торган уен жиназларыннан тыш), уен мәйданчыклары урнаштыру өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру
4.8.2	Азартлы уеннар үткәру	Букмекер контораларын, тотализаторларны, аларның уен зоналарыннан тыш ставкаларны кабул итү пунктларын урнаштыру өчен билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны урнаштыру
4.8.3	Уен зоналарында азартлы уеннар үткәру	Биналар һәм корылмаларны уен биналарын, азартлы уеннар һәм уен өстәлләре уздыру өчен кулланыла торган уен автоматлары залларын урнаштыру рөхсәт ителгән уен зоналарында урнаштыру, шулай ук уен зоналарына килүчеләр өчен кунакханәләр һәм жәмәгать туклануы биналарын урнаштыру
4.9	Хезмәт күрсәту гаражлары	3.0, 4.0 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләрендә каралган эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыру максатларында файдаланыла торган дайми яисә вакытлыча гаражларны, хезмәт автотранспортын саклау өчен стоянкалар урнаштыру, шулай ук гомуми файдаланудагы транспорт чараларын, шул исептән депоны урнаштыру һәм саклау өчен.
4.9.1	Юл сервисы объектлары	Юл сервисы биналарын һәм корылмаларын урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 4.9.1.1 - 4.9.1.4 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.
4.9.1.1	Транспорт чараларына ягулык салу	Автозаправка станцияләрен урнаштыру; юл сервисы объектлары сыйфатында жәмәгать туклануын оештыру өчен кирәkle сәүдә кибетләрен, биналарны урнаштыру
4.9.1.2	Юл ялын тәэмин итү	Юл сервисы (мотельләр) сыйфатында кунакханә хезмәтләре күрсәту өчен биналар урнаштыру, шулай ук тиешле сәүдә кибетләрен, жәмәгать туклануын юл сервисы объектлары сыйфатында оештыру өчен биналар урнаштыру
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	Автомобиль мойкаларын урнаштыру, шулай ук юлдаш сәүдә кибетләрен урнаштыру
4.9.1.4	Автомобилльләрне ремонтлау	Автомобилльләрне ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәту өчен билгеләнгән осталханәләрне һәм юл сервисының башка объектларын урнаштыру, шулай ук юлдаш сәүдә кибетләрен урнаштыру
4.10	Күргәзмә-ярминкә эшчәнлеге	Күргәзмә-ярминкә һәм конгресс эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын, корылмаларны, күрсәтелгән чараларга хезмәт күрсәту өчен кирәkle эшчәнлекне дә кертеп урнаштыру (экспозиция мәйданын төзү, чараларда катнашучыларның туклануын оештыру)
5.0	Ял (рекреация)	Спорт, физик культура, жәяуле яисә югари менеп йөрүләр, ял һәм туризм белән шөгыльләнү өчен урыннар, табигатьне күзәтү, пикниклар, ау, балык тоту һәм башка эшчәнлек урыннарын тәртипкә китеү; шәһәр урманнарын, скверларны, буаларны, күлләрне, сусаклагычларны, пляжларны булдыру һәм карау, шулай ук аларда ял урыннарын төзекләндерү. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 5.1 - 5.5 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.
5.1	Спорт	Спорт белән шөгыльләнү өчен биналар һәм корылмалар урнаштыру. Әлеге төр куллануның эчтәлеге 5.1.1 - 5.1.7 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген үз эченә ала.
5.1.1	Спорт-тамаша чараларын тәэмин итү	500 урынлы тамашачылар өчен махсус урыннар булган спорт-тамаша биналарын һәм корылмаларны (стадионнарны, спорт сарайларын, боз сарайларын, ипподромнарны) урнаштыру
5.1.2	Биналарда спорт белән шөгыльләнүне тәэмин итү	Биналарда һәм корылмаларда спорт клублары, спорт заллары, бассейннар, физкультура-савыктыру комплекслары урнаштыру
5.1.3	Спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданчыклар	Ачык навада спорт һәм физкультура белән шөгыльләнү өчен мәйданчыклар (физкультура мәйданчыклары, йөгерү юллары, спорт уены өчен кырлар) урнаштыру
5.1.4	Спорт белән шөгыльләнү өчен	Спорт һәм физкультура белән шөгыльләнү өчен корылмаларны ачык навада урнаштыру (тенис kortлары, автодромнар, мотодромнар, трамплиннар, спорт атулары)

	жиһазландырылган мәйданчықлар	
5.1.5	Су спорты	Су спорт төрләре белән шөгыльләнү өчен спорт корылмаларын урнаштыру (су спорт төрләрен оештыру һәм тиешле инвентарыны саклау өчен кирәkle приchalлар һәм корылмалар)
5.1.6	Авиация спорты	Спорт корылмаларын спортның авиация төрләре белән шөгыльләнү өчен урнаштыру (аngарлар, очып китү-утырту мәйданчыклары һәм тиешле инвентарыны саклау өчен кирәkle башка корылмалар)
5.1.7	Спорт базалары	Аларда озак яшәүче затларның спорт әзерлеге гамәлгә ашырыла торган спорт базаларын һәм лагерьларын урнаштыру
5.2	Табигый-танып белү туризмы	Табигатьбелән танышу буенча походлар һәм экспурсияләрүткәрү, жәяүле һәм атта йөрү өчен базалар һәм палаткалар лагерьлар урнаштыру, сукмак һәм юллар кору, эйләнә-тирә табигать мөхите турында танып белү белешмәләре булган щитлар урнаштыру; табигатьне саклау һәм табигатьне торғызу буенча кирәkle чараларны гамәлгә ашыру
5.2.1	Туристлык хезмәте	Дәвалау буенча хезмәтләр курсәтми торган пансионатларны, туристлык кунакханәләрен, кемпингларын, ял йортларын, шулай ук аларда вакытлыча яшәү өчен торак урын бирүдән эшкүарлык файдасын алу максатында кулланыла торган башка биналарны урнаштыру; балалар лагерьларын урнаштыру
5.3	Аучылык һәм балык тоту	Аучылык һәм балык тоту урыннарын төзекләндерү, шул исәптән аучы яисә балыкчы йорты, жәнлекләрнең һәм балык баш санын торғызу һәм тоту өчен кирәkle корылмалар урнаштыру
5.4	Аз үлчәмле суднолар өчен приchalлар	Яхталар, катерлар, көймәләр һәм башка кече судноларга приchalга тору, саклау һәм хезмәт курсәтү өчен билгеләнгән корылмаларны урнаштыру
5.5	Гольф яки атта йөрүләр өчен кырлар	Гольф уены өчен урыннар урнаштыру яки атлы сәфәрләр башкару, шул исәптән кирәkle жир эшләрен башкару һәм ярдәмче корылмаларны урнаштыру, трибуналар урнаштыруны күздә тотмаган атлы спорт манежлары урнаштыру
6.0	Житештерү эшчәnlеге	Файдалы казылмаларны чыгару, аларны эшкәртү, сәнәгать ысулы белән эйберләр әзерләү максатларында капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру <u>Комментарий:</u> Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төрен күрсәтелгән территориаль зона тематикасына туры килми торган сәнәгать объектларының территориаль зонасы чикләрендә булган очракта кулланырга кирәк.
6.1	Жир асты байлыкларыннан файдалану	Геологик эзләнүләрне гамәлгә ашыру; файдалы казылмаларны ачык (карьеरалар, отваллар) һәм ябык (шахталар, скважиналар) ысууллар белән чыгару; капиталъ төзелеш объектларын, шул исәптән жир асты объектларын, файдалы казылмалар чыгару максатларында урнаштыру; чимал транспортлауга һәм (яисә) сәнәгать эшкәртүенә әзерләү өчен кирәkle капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру; файдалы казылмалар чыгару авылара территориядә башкарылса, жир асты байлыкларыннан файдалану максатлары өчен кирәkle биналарга һәм корылмаларга хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләргә яшәү өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру
6.2	Авыр сәнәгать	Тау-баству һәм тау-эшкәртү, металлургия, машина төзелеше сәнәгате капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру, шулай ук суднолар төзелеше, авиатөзелеш, вагон төзу, машина төзелеше, станоклар төзу продукциясен әзерләү һәм ремонтлау, шулай ук эксплуатацияләү өчен саклау яисә санитар-саклау зоналарын урнаштыру караган башка шундый сәнәгать предприятиеләрен урнаштыру, мона сәнәгать объекты рөхсәт ителгән файдалануның башка төренә көртөлгән очраклар керми.
6.2.1	Автомобиль төзелеше сәнәгате	Транспорт чаралары һәм жиһазлар житештерү, автомобильләр житештерү, автомобиль кузовлары житештерү, прицеплар, ярымприцеплар һәм бер яисә берничә төр транспорт белән йөртү, автомобильләр һәм аларның двигательләре өлешләрен житештерү өчен билгеләнгән контейнерлар житештерү өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру
6.3	Жиңел сәнәгать	Текстиль, фарфор-фаянс, электрон сәнәгать өчен билгеләнгән капиталъ төзелеш объектларын урнаштыру

6.3.1	Фармацевтика сәнәгате	Фармацевтика житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын, шул исәптән аларга карата сак яисә санитар-яклау зоналарын билгеләү каралган объектларны урнаштыру
6.4	Азық-төлек сәнәгате	Авыл хужалығы продукциясен аларны башка продукциягә кiterә торган ысул белән эшкәртүгө (консервлау, ыслая, икмәк пешерү), шул исәптән эчмелекләр, алкоголь эчмелекләр hәм тәмәке эйберләре житештерү өчен дә азық-төлек сәнәгате объектларын урнаштыру
6.5	Нефтехимия сәнәгате	Углеводород чималын эшкәртү, ашламалар, полимерлар, көнкүреш билгеләнешендәге химик продукция hәм мондый продукция житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын, шулай ук башка шундый сәнәгать предприятиеләрен урнаштыру
6.6	Төзелеш сәнәгате	Житештерү өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын: төзелеш материаллары (кирпечләр, пиломатериаллар, цемент, беркетү материаллары), көнкүреш hәм төзелеш газ hәм сантехника жиһазлары, лифтлар hәм күтәргечләр, столляр продукция, жыелма йортлар яки аларның өлешләре hәм башка шундый продукция житештерү өчен урнаштыру
6.7	Энергетика	Гидроэнергетика объектларын, жылылык станцияләрен hәм башка электр станцияләрен урнаштыру, электр станцияләре (золоотваллар, гидротехник корылмалар) өчен хезмәт курсәтүче hәм ярдәмче корылмалар урнаштыру; урнаштыруы 3.1 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төре белән каралган энергетика объектларыннан тыш, электр челтәре хужалығы объектларын урнаштыру
6.7.1	Атом энергетикасы	Атом энергиясен, шул исәптән атом станцияләрен, атом-төш җайламаларын (фәнни максатларда булдырылганнардан тыш), атом-төш материалларын hәм радиоактив матдәләрне саклау пунктларын электр станцияләре өчен хезмәт курсәтүче hәм ярдәмче корылмаларны урнаштыру; атом электр станцияләренә хезмәт курсәтүче электр челтәре хужалығы объектларын урнаштыру
6.8	Элемтә	Элемтә, радиотапшырулар, телевидение объектларын урнаштыру, шул исәптән нава радиореле, жир есте hәм жир асты элемтә кабель линияләрен, радиофикация линияләрен, антenna қырларын, элемтә кабельле линияләрендә көчәйтү пунктларын, спутник элемтә hәм телерадиотапшырулар инфраструктурасын кертеп, урнаштырылуы рөхсәт ителгән куллану төрләрен 3.1.1, 3.2.3 кодлары белән үз эченә алган эчтәлегендә каралган элемтә объектларыннан тыш
6.9	Складлар	Сәнәгать базалары, складлары, төяу терминаллары hәм доклары, нефть саклагычлар hәм нефть төяу станцияләре, газ саклагычлар hәм аларга хезмәт курсәтүче газ конденсатлы hәм газ кудыру станцияләре, элеваторлар hәм азық-төлек складлары, тимер юл күчерү складларыннан тыш, йөк булдырылган житештерү комплексларының бер өлеше булмаган (стратегик запасларны саклаудан тыш) йөкләрен вакытлыча саклау, бүлү hәм күчерү корылмаларын урнаштыру
6.9.1	Склад мәйданчыклары	Ачык навада йөкләрне вакытлыча саклау, бүлү hәм бушату (стратегик запасларны саклаудан тыш)
6.10	Космик эшчәнлекне тәэмин итү	Космодромнарны, старт комплексларын hәм жибәрү җайламаларын, команда-үлчәү комплексларын, космик объектлар очышлары белән идарә итү үзәкләрен, мәгълүматны кабул итү, саклау hәм эшкәртү пунктларын, космик техникины саклау базаларын, космик объектларны жиргә утырту полигоннарын, космик техникины эшкәртү өчен эксперименталь база объектларын, космонавтлар әзерләү үзәкләрен hәм жиһазларын, космик эшчәнлекне башкарғанда кулланыла торган башка корылмаларны урнаштыру
6.11	Целлюлоза-кәгазь сәнәгате	Целлюлоза-кәгазь житештерү, целлюлоза, агач массасы, кәгазь, картон hәм алардан ясалган эйберләр житештерү, нәшрият hәм полиграфия эшчәнлеге, язылган мәгълүмат чыганакларын тиражлау өчен билгеләнгән капитал төзелеш объектларын урнаштыру
6.12	Фәнни-житештерү эшчәнлеге	Технологик, сәнәгать, агросәнәгать паркларын, бизнес-инкубаторларны урнаштыру
7.0	Транспорт	Кешеләр яки йөкләр ташу яки матдәләр тапшыру өчен кулланыла торган төрле юллар hәм корылмаларнын урнашуы. Әлеге төр куллануның эчтәлеген үз эченә 7.1 - 7.5 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген ала.

7.1	Тимер юл транспорты	Тимер юл транспортында капиталь төзелеш объектларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге үз эченә 7.1.1 - 7.1.2 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген ала.
7.1.1	Тимер юллар	Тимер юлларны урнаштыру
7.1.2	Тимер юл ташуларына хезмәт күрсәтү	Биналар hәм корылмаларны, шул исәптән тимер юл вокзалларын hәм станцияләрен, шулай ук жир өсте hәм жир асты биналарын, корылмаларны, тимер юл транспортының башка объектларын эксплуатацияләү, карап тоту, төзу, реконструкцияләү, ремонтлау өчен кирәkle җайланмалар hәм объектлар урнаштыру; төяү-бушату мәйданчыкларын, рельс яны складларын (ягулык-майлау материаллары складларыннан hәм теләсә нинди типтагы автозаправка станцияләреннән, шулай ук тимер юл ташуларын турыдан-туры тәэмин итүгә билгеләнмәгән куркыныч матдәләрне hәм материалларны саклау өчен билгеләнгән складлардан тыш) федераль законнарда билгеләнгән хәрәкәт иминлеге таләпләре үтәлгән очракта, башка объектларны урнаштыру
7.2	Автомобиль транспорты	Автомобиль транспорты биналарын hәм корылмаларын урнаштыру. Элеге төр куллануның эчтәлеге үз эченә 7.2.1 - 7.2.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренен эчтәлеген ала.
7.2.1	Автомобиль юлларын урнаштыру	Торак пунктлардан читтәге автомобиль юлларын hәм аларга бәйле техник корылмаларны, юл буе стоянкаларын (парковкаларны) транспорт чараларын шәһәр урамнары hәм юллар чикләрендә урнаштыру, 2.7.1, 4.9, 7.2.3 кодлары белән рөхсәт ителгән файдалану төрләре белән, шулай ук транспорт чараларын саклау өчен билгеләнгән капиталь булмаган корылмалардан тыш; юл хәрәкәте иминлеге өчен жаваплы эчке эшләр органнары постларын урнаштыру өчен билгеләнгән объектларны урнаштыру
7.2.2	Пассажирлар ташуга хезмәт күрсәт	7.6 код белән рөхсәт ителгән файдалану төренец эчтәлеге белән караган урнашуы капиталь төзелеш объектларыннан тыш, пассажирларга хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән биналарны hәм корылмаларны урнаштыру
7.2.3	Гомуми файдаланудагы транспорт стоянкалары	Кешеләрне билгеләнгән маршрут буенча ташучы транспорт чаралары туктальышын урнаштыру
7.3	Су транспорты	Су юлларында суднолар йөреше өчен ясалма төзелгән эчке су юлларын урнаштыру, эчке су юллары капиталь төзу объектларын урнаштыру, дингез портлары капиталь төзу объектларын урнаштыру, капиталь төзелеш объектларын, шул исәптән дингез hәм елга портларын, причалларны, пристаньнарны, гидротехник корылмаларны, навигация жиһазларын hәм суднолар йөрешен hәм су юлы ташуларны тәэмин итү, су транспортына ягулык салу урыннары урнаштыру
7.4	Нава транспорты	Аэродромнар, вертолет мәйданчыклары (вертодромнар) урнаштыру, гидросамолетларны суга төшерү hәм причал ясау өчен урыннар булдыру, нава судноларын очып китү hәм жиргә төшерү (суга төшерү) өчен кирәkle, очышларны hәм башка объектларны радиотехник тәэмин итүне урнаштыру, аэропортлар (аэровокзаллар) hәм пассажирларны утырту hәм төшерү, аларга юлдаш хезмәт күрсәтү hәм аларын куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен кирәkle башка объектларны урнаштыру, шулай ук нава юлы белән йөри торган йөкләрне төяү, бушату hәм саклау өчен кирәkle объектларны урнаштыру; нава судноларына техник хезмәт күрсәтү hәм ремонт ясау өчен билгеләнгән объектлар урнаштыру
7.5	Торбауткәргеч транспорт	Нефть үткәргечләрне, сүткәргечләрне, газуткәргечләрне hәм башка торба үткәргечләрне, шулай ук аталган торба үткәргечләрне эксплуатацияләү өчен кирәkle башка биналарны hәм корылмаларны урнаштыру
7.6	Урамнан тыш транспорт	Метрополитенны, шул исәптән метрополитенның жир өсте юлларын, утырту станцияләрен, пассажирлар өчен станцияара күчешләрне, электродепоны, вентиляция шахталарын эксплуатацияләү өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру; урамнан тыш транспортының бүтән төр жир өсте корылмаларын (монорельс транспортын, канат юллары асылмаларын, фуникулерларны) урнаштыру

8.0	Оборонаны һәм куркынычсызлықны тәэмин итү	<p>Россия Федерациясе Кораллы Қөчләренең, башка гаскәрләренең, хәрби формированиеләрнең һәм алар белән идарә итү органнарын сугышчан әзерлеген кирәклө капиталь төзелеш объектларын урнаштыру (хәрби оешмалар, эчке гаскәрләр, учреждениеләр һәм башка объектларны урнаштыру, гаскәрләрне һәм флот кечләрен дислокацияләү), хәрби частыларның сугышка әзерлекне тәэммин итүгә юнәлдерелгән хәрби өйрәнүләр һәм башка чаралар уздыру; хәрби училищелар, хәрби институтлар, хәрби университетлар, хәрби академияләр биналарын урнаштыру; таможня эшчәнлеген гамәлгә ашыруны тәэмин итүче объектларны урнаштыру</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге тәре хәрби комиссариатларны, хәрби чакыру пунктларын, гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр бүлекчәләрен урнаштыру мөмкинлеген күзә тота</p>
8.1	Кораллы көчләрне тәэмин итү	Коралларны, хәрби билгеләнештәге техниканы һәм сугыш кирәк-яракларын эшләү, сынау, ремонт житештерү яки юк итү өчен билгеләнгән капиталь төзелеш объектларын урнаштыру; жир кишәрлекләрнен сынау полигоннары, кораллар юк итү һәм, кораллану яки сугыш кирәк-яракларын куллану, житештерү, ремонтлау яки юкка чыгару сәбәпле барлыкка килә торган калдыклар күмү урыннары сыйфатында жиңизлау; дәүләт һәм мобилизация резервларында матди кыйммәтләр запасларын булдыру һәм саклау өчен кирәклө капиталь төзелеш объектларын (саклагычлар, складлар һәм башка объектлар) урнаштыру; иминлеген тәэмин итү өчен ябык административ-территориаль берәмлекләр төзелгән объектларны урнаштыру
8.2	Россия Федерациясе Дәүләт чиген саклау	Россия Федерациясе дәүләт чиген яклауны һәм саклауны тәэмин итү өчен кирәклө инженерлык корылмаларын һәм киртәләрен, чик буе билгеләрен, коммуникацияләрне һәм башка объектларны урнаштыру, чик буе еримнарын һәм контролльолосаларны урнаштыру, чик буе хәрби частыләрен һәм алар белән идарә итү органнарын урнаштыру өчен, шулай ук Россия Федерациясе дәүләт чиге аша уздыру пунктларын урнаштыруөчен биналар урнаштыру
8.3	Әчке хокук тәртибен тәэмин итү	Хәрбиләштерелгән хезмәте булган эчке эшләр органнары, Росгвардия һәм коткару хезмәтләре әзерлегенә ярдәм итү өчен кирәклө капиталь төзелеш объектларын урнаштыру; гражданнар оборонасы объектларын, житештерү биналарының бер өлеше булган гражданнар оборонасы объектларыннан тыш, урнаштыру
8.4	Жәзалар үтәту эшчәнлеген тәэмин итү	Капиталь төзелеш объектларын иректән мәхрүм итү урыннары булдыру өчен урнаштыру (тишерү изоляторлары, төрмәләр, жирлекләр)
9.0	Табигатьне махсус саклау һәм өйрәнү эшчәнлеге	Чикләрендә, табигатьне саклау һәм өйрәнү белән бәйле эшчәнлектән тыш, хужалык эшчәнлеге рөхсәт ителмәгән, махсус сакланучы табигать территорияләрен булдыру юлы белән үсемлекләр һәм хайваннар дөньясын саклау һәм өйрәнү (дәүләт табигать тыюлыklары, милли һәм табигый парклар, табигать һәйкәлләре, дендрология парклары, ботаника бакчалары, оранжереяләр)
9.1	Табигать территорияләрен саклау	<p>Әйләнә-тирә табигать мохитенең аерым табигый сыйфатларын әлеге зонада хужалык эшчәнлеген чикләү юлы белән саклау, аерым алганда: тыелган полосаларны булдыру һәм тәрбияләү, яклау урманнарын, шул исәптән шәһәр урманнарын, урман паркларында булдыру һәм тәрбияләү, яклау урманнарында рөхсәт ителгән башка хужалык эшчәнлеге, тыюлыklarda табигать ресурсларыннан файдалану режимын саклау, аеруча кыйммәтле булган жирләрнең үзлекләрен саклау.</p> <p><u>Комментарий:</u></p> <p>Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге тәре, гомуми файдаланудагы территорияләрне оештырудан тыш, табигый территорияләрне бозуга китерә торган хужалык эшчәнлеге махсус каралмаган территорияләр чикләрендә кулланырга кирәк.</p>
9.2	Курорт эшчәнлеге	Табигый дәвалау ресурсларын (минераль су ятмалары, дәвалау пычраклары, лиманнар һәм күлләр рапасы, махсус климат һәм кеше авыруларын профилактикалау һәм дәвалау өчен кулланыла торган яки файдаланырга мөмкин булган башка табигать факторлары һәм шартлары) кешене дәвалау һәм савыктыру өчен, шул исәптән чыгару юлы белән файдалану, шулай ук дәвалау ресурсларын тау-санитария округының яки дәвалау-савыктыру жирлегенең һәм курортның


		санитар сагы беренче зонасы чикләрендә ярлыландырудан һәм юкка чыгарудан саклау
9.2.1	Санаторий эшчәнлеге	Халыкны дәвалау һәм савыктыру хезмәтләрен күрсәтүне тәэммин итүче шифаханәләр, профилакторийлар, бальнеологик дәвалаулар, пычрак белән дәвалауны урнаштыру; дәвалау-савыктыру урыннарын (пляжлар, биоветлар, шифалы пычрак чыгару урыннары) төзекләндөрү; дәвалау-савыктыру лагерьларын урнаштыру
9.3	Тарихи-мәдәни эшчәнлек	Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларын (тарих һәм мәдәният ядкарләрен) саклап калу һәм ейрәнү, шул исәптән: археологик мирас объектлары, истәлекле урыннар, тарихи кәспеләр, житештерү һәм һөнәрләр, тарихи жирлекләр, гамәлдә булмаган хәрби һәм гражданлык күмелгән урыннар, мәдәни мирас объектларын, тарихи промысел яки һөнәр булган хужаълык эшчәнлеген, шулай ук танып белү туризмын тәэммин итүче хужаълык эшчәнлеген
10.0	Урманнардан файдалану	Агач материалын һәм агач булмаган урман ресурсларын әзерләү, беренчел эшкәрту һәм чыгару, урманнарны саклау һәм торғызу эшчәнлеге һәм башка максатлар. Әлеге төрдөгө рөхсәт ителгән файдалануның эчтәлеге 10.1 - 10.4 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала
10.1	Агач әзерләү	Табигать шартларында үскән, шул исәптән гражданнар тарафыннан үз ихтияжлары өчен үсеп чыккан урман утыртмаларын кису, үзагачны өлешчә эшкәрту, саклау һәм чыгару, урман юлларын булдыру, агач (урман складлары, урман кискечләре) эшкәрту һәм саклау өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру, урманнарны саклау һәм торғызу
10.2	Урман плантацияләре	Кеше хезмәте белән үстерелгән урман утыртмаларын үстерү һәм кису, үзагачны өлешчә эшкәрту, саклау һәм чыгару, юллар булдыру, агач (урман складлары, урман кискечләре) эшкәрту һәм саклау өчен кирәkle корылмаларны урнаштыру, урманнарны саклау
10.3	Урман ресурсларын әзерләү	Сагыз әзерләү, агач булмаган урман ресурсларын жыю, шул исәптән гражданнар тарафыннан үз ихтияжлары өчен, урман азық ресурсларын һәм қыргый үсемлекләр әзерләү, табылган урман ресурсларын саклау, тирән булмаган эшкәрту һәм чыгару, урман ресурсларын саклау һәм тирән булмаган эшкәрту өчен кирәkle вакытлы корылмалар урнаштыру (киптергечләр, гөмбә пешергеч, складлар), урманнарны саклау
10.4	Резерв урманнар	Урманнарны саклау белән бәйле эшчәнлек
11.0	Су объектлары	Бозлыклар, карлыклар, инешләр, елгалар, күлләр, сазлыклар, территориаль дингезләр һәм башка өске су объектлары
11.1	Су объектларыннан гомуми файдалану	Су объектларына тоташа торган гомуми судан файдалануны гамәлгә ашыру өчен кирәkle ысууллар белән жир кишәрлекләрнән файдалану (гражданнар шәхси ихтияжлары өчен судан файдалану, шулай ук әчәргә һәм хужаълык-көнкүреш су белән тәэммин итү максатларында су ресурсларын жыю (алу), су коену, кече үлчәмле судноларны, су мотоцикларын һәм су объектларында ял итү өчен билгеләнгән башка техник чараларны куллану, әгәр тиешле тыполар законнарда билгеләнмәгән булса, су объектларында, су объектларында ял итү өчен билгеләнгән башка техник чараларны куллану)
11.2	Су объектларыннан махсус файдалану	Су объектларына тоташкан жир кишәрлекләрен судан махсус файдалану өчен кирәkle ысууллар (өске су объектларыннан су ресурсларын алу, агып төшүче суларны һәм (яисә) дренаж суларын агызу, төптән тирәнәйтү, шартлату, бораулау һәм башка су объектларының төбен һәм ярларын үзгәртүгә бәйле эшләр) куллану
11.3	Гидротехник корылмалар	Сусаклагычларны эксплуатацияләү өчен кирәkle гидротехник корылмаларны (плотиналар, су ташлау, су жыю, су чыгару һәм башка гидротехник корылмаларны, суднолар үткәрү корылмаларын, балык саклау һәм балык үткәрү корылмаларын, яр буен саклау корылмаларын) урнаштыру
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре. Әлеге тер куллануның эчтәлеге 12.0.1 - 12.0.2 кодлар белән рөхсәт ителгән куллану төрләренең эчтәлеген үз эченә ала <u>Комментарий:</u>

		Әлеге Кагыйдәләргә карата рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төрөн кызыл сзызыклар билгеләү юлы белән төзелгән территорияләр чикләрендә күздә тотарга кирәк
12.0.1	Урам-юл чөлтәре	Урам-юл чөлтәре объектларын: торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары, трамвай юллары həm жәяүлеләр тротуарлары, жәяүлеләр очен чыгу урыннары, бульварлар, мәйданнар, машина юллары, велоюллар həm велотранспорт həm инженерлык инфраструктурасы объектлары урнаштыру; шәһәр урамнары həm юллар чикләрендә юл буе тукталышларын (парковкаларын) урнаштыру, 2.7.1, 4.9, 7.2.3 кодлары белән рөхсәт ителгән куллану төрләре каралганнын тыш, шулай ук транспорт чарагарын саклау очен билгеләнгән капитал булмаган корылмаларны урнаштыру
12.0.2	Территорияне төзекләндөрү	Территорияне төзекләндөрүнен состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайламналар, яшелләндөрү элементларын, жиһазларның həm бизәүнен төрле төрләрен, кече архитектура формаларын, капитал булмаган стационар булмаган төзелмә həm корылмаларны, мәгълүмати щитларны həm күрсәткечләрне, туалетлар урнаштыру
12.1	Ритуаль эшчәнлек	Зиратлар, крематорийлар həm күмү урыннары урнаштыру; тиешле гыйбадәт корылмаларын урнаштыру; ритуаль-йола билгеләнешендәге продукция житештерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру
12.2	Махсус эшчәнлек	Житештерү həm куллану калдыкларын, медицина калдыкларын, биологик калдыкларны, радиоактив калдыкларны, озон катламын жимеруче матдәләрне урнаштыру, саклау, күмү, утильләү, туплау, эшкәртү, зарарсызландыру, шулай ук калдыкларны урнаштыру объектларын урнаштыру, мондый калдыкларны күмү, саклау, зарарсызландыру (уләт базларын, чүп яндыру həm чүп эшкәртү заводларын, көнкүреш чүп-чарын həm калдыкларны күмү həm сортларга аеру полигоннарын, аларны икенчел эшкәртү очен эйберләр жыно урыннарын)
12.3	Запас	Хужалык эшчәнлегенең булмавы
13.0	Гомуми билгеләнештәге жир кишәрлекләре	Гражданнар тарафыннан шәхси ихтияжлары очен бакчачылык яисә яшелчәчелек алыш бару территориясе чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләренең гомуми файдаланудагы мөлкәт булган həm хокукый ияләре тарафыннан гомуми файдалану мөлкәтенә караган həm капитал төзелеш объектларын урнаштыру очен гомуми кулланыштагы мөлкәткә караган жир кишәрлекләре
13.1	Яшелчәчелек алыш бару	Гражданнар тарафыннан авыл хужалыгы культураларын үз ихтияжлары очен үстерүнен həm (яисә ял итүнен) гамәлгә ашыру; авыл хужалыгы культураларының уңышын həm инвентарьлар саклау очен билгеләнгән күчемсез милек объектлары булмаган хужалык корылмаларын урнаштыру <u>Комментарий:</u> Әлеге Кагыйдәләргә карата рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре берниндиги капитал төзелеш объектларын урнаштыруны күздә тотмый. «Кыр участокларында шәхси ярдәмче хужалык алыш бару» рөхсәт ителгән куллану төрөннөн аермалы буларак (код 1.16), хокук ияләре физик затлар булган жир кишәрлекләре очен кулланыла.
13.2	Бакчачылык алыш бару	Гражданнар тарафыннан авыл хужалыгы культураларын үз ихтияжлары очен үстерүнен həm (яисә) ял итүнен гамәлгә ашыру; үз ихтияжлары очен 2.1 коды белән рөхсәт ителгән файдалану төрен тасвирилауда күрсәтелгән бакча йортнын, торак йорт, хужалык корылмаларын həm гаражларны урнаштыру <u>Комментарий:</u> Бакча йорты - ел эйләнәссе яшәү həm инженерлык инфраструктурасы белән тәэммин иту күздә тотылмаган йорт. Рөхсәт ителгән файдалануның әлеге төре бакча яки торак йорттан тыш, коймалар, чүп-чар чокырлары, бәдрәфләр, сарайлар həm башка ишегалды корылмаларын урнаштыру мөмкинлеген күздә tota.

* Россия Федерациисе Икътисадый үсүш министрләгьиниң 2014 елның 01 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә (2019 елның 4 февралендәге редакциясендә)

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗИРОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ М 1:10 000

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ М 1:10 000

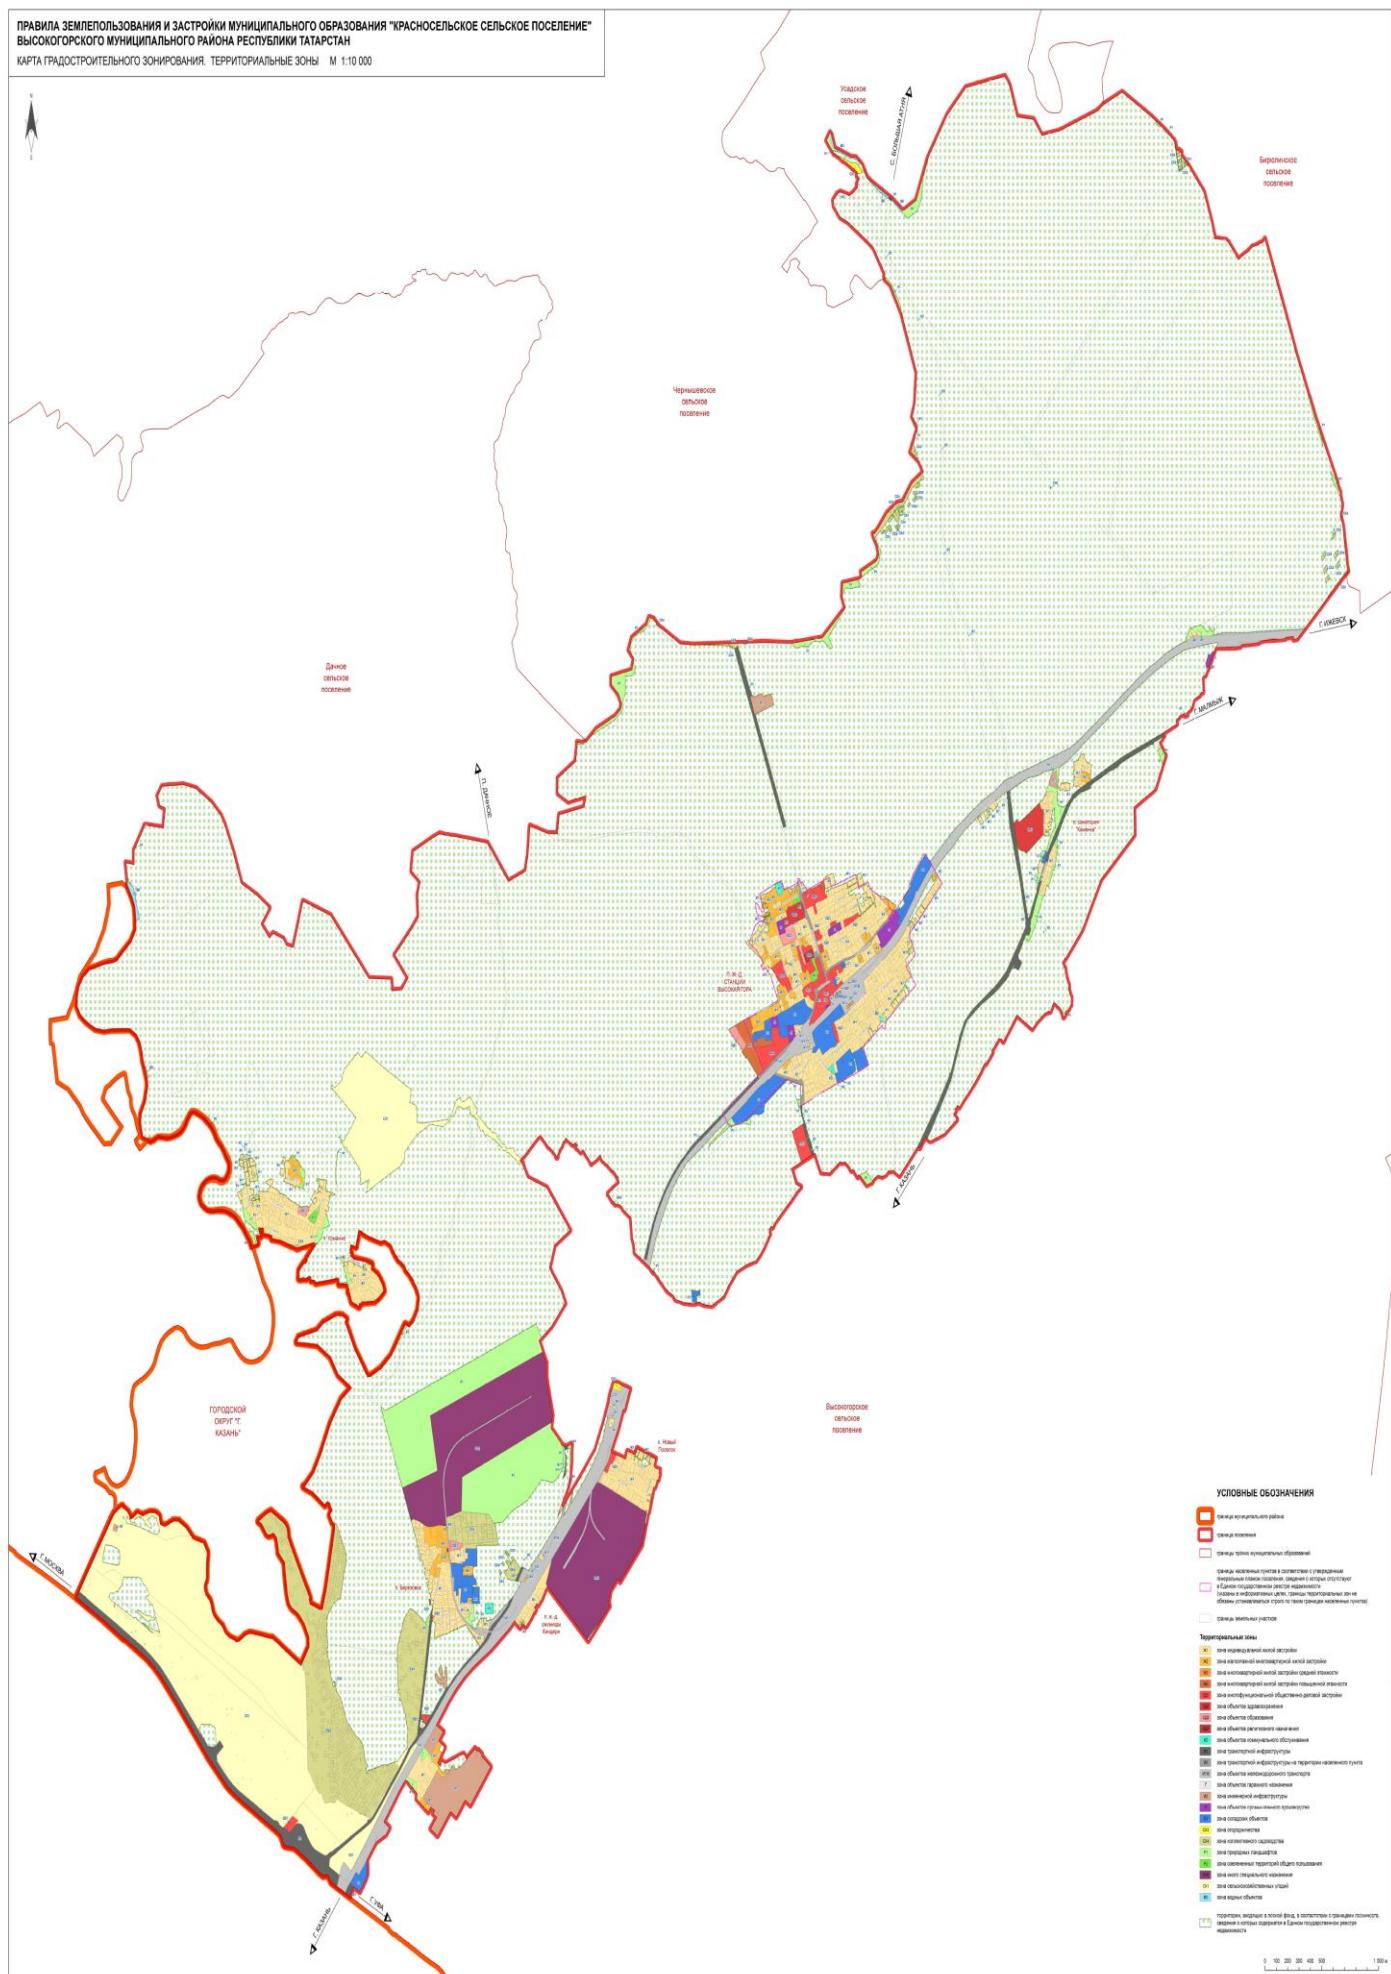

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ЧИГИРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОННИРОВАНИЯ. ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 1:10 000

Изображение предоставлено Агентством по развитию предпринимательства и поддержке малого и среднего бизнеса, Администрацией губернатора Краснодарского края

